



COMPANY PROFILE RANGE BROCHURE

L'AZIENDA

CHI SIAMO

Dal 1928, CIFA è un produttore di riferimento di macchine per la produzione, il trasporto e il pompaggio del calcestruzzo. Oggi CIFA fa parte di Zoomlion, uno dei principali produttori mondiali di macchine per le costruzioni, rappresentando all'interno del Gruppo la Business Unit dedicata alle macchine per il calcestruzzo.

Forte di una solida competenza ingegneristica applicata al settore delle costruzioni, CIFA sviluppa macchine progettate per rispondere alle reali esigenze

dei cantieri, ponendo la soddisfazione del cliente come punto di riferimento per ogni soluzione.

Con due stabilimenti produttivi in Italia, realizzati secondo i più elevati standard europei, CIFA offre soluzioni affidabili e competitive per il settore del calcestruzzo a clienti in tutto il mondo, supportate da una rete globale di assistenza e servizi.

www.cifa.com



DOVE SIAMO



-  **Sede Centrale** - CIFA SPA
-  **Produzione** Senago (MI) - Italy
Castiglione delle Stiviere (MN) - Italy
-  **Filiali**
 - CIFA FR
 - CIFA NA
 - CIFA DE
 - CIFA ME

EUROPA

Mercato gestito principalmente dagli uffici italiani e supportato dalle filiali in Francia e Germania, che presidiano integralmente i rispettivi mercati.

AFRICA E MEDIO ORIENTE

Mercato coperto dalla filiale di Dubai, dove il team tecnico e commerciale supporta la rete di distribuzione locale.

NORD AMERICA

Mercato servito da CIFA NA, operativa dal 2019.



SEDE CIFA IN ITALIA



ZOOMLION SMART INDUSTRY CITY

CHI SIAMO

5 STABILIMENTI
PRODUTTIVI

50 FAMIGLIE DI BREVETTI
PER TECNOLOGIE E
SISTEMI

6 CENTRI DI
ASSEMBLAGGIO

150 PAESI SERVITI NEL
MONDO



Dal **1928** MUSEO CIFA

CIFA valorizza la propria storia guardando al futuro. Per questo motivo, presso la sede di Milano, ospita il Museo CIFA, un importante centro di memoria storica e membro della rete Museimpresa.

Dalla sua inaugurazione nel 2013, il museo accoglie ogni anno centinaia di clienti, studenti e visitatori, offrendo un percorso unico attraverso quasi 100 anni di storia di CIFA e dell'industria delle costruzioni.

LA NOSTRA IDENTITÀ



SOLUZIONI AFFIDABILI E COMPETITIVE

Progettiamo per il settore delle costruzioni

partendo dalle esigenze reali dei cantieri e traducendole in soluzioni affidabili e competitive per il trasporto e il pompaggio del calcestruzzo.

CIFA opera come parte integrante del Gruppo Zoomlion, combinando l'ingegneria europea con una capacità produttiva internazionale. Questa integrazione consente di accelerare i processi di industrializzazione, aumentare l'efficienza e rafforzare la competitività nei mercati globali.

Lavoriamo come un unico sistema, basato su processi condivisi, standard comuni e una visione industriale pienamente integrata.

Per CIFA, la sostenibilità è il risultato concreto del modo in cui operiamo: nasce dall'efficienza produttiva, dalla riduzione degli sprechi, dalla durabilità dei prodotti e dall'ottimizzazione della catena di fornitura. Un effetto misurabile dell'ingegneria industriale applicata.

CODICE ETICO

CIFA ha adottato un Codice Etico per esprimere in modo chiaro e trasparente i propri principi e valori. L'azienda si impegna al pieno rispetto delle normative italiane e internazionali, promuovendo la libera concorrenza, l'onestà, l'integrità e la correttezza in tutte le proprie attività. Il Codice definisce i valori e gli standard di comportamento richiesti a tutti gli stakeholder, inclusi dipendenti, amministratori, partner, fornitori e consulenti. CIFA si impegna a non intrattenere rapporti con soggetti che non condividano o non rispettino tali principi. L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, supervisiona l'applicazione del Codice e ne verifica il rispetto. Eventuali situazioni di conflitto di interesse devono essere segnalate al proprio responsabile e sottoposte alla valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

CIFA
Code of Ethics



CIFA
Company Policy



CARRIERE

CIFA è guidata da una continua attività di ricerca e sviluppo volta a migliorare prodotti che contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture essenziali del mondo moderno.

Da oltre 95 anni l'azienda investe in Italia, promuovendo l'innovazione tecnologica e valorizzando le proprie persone attraverso formazione continua, crescita professionale e attenzione all'equilibrio tra vita privata e lavoro.


Vuoi contribuire a costruire il futuro insieme a noi?
Entra a far parte del nostro team! www.cifa.com.



QUALITÀ CIFA

CIFA ha definito e condiviso la propria Politica Aziendale con tutti gli stakeholder, ponendo la qualità dei prodotti e dei servizi tra i principali obiettivi strategici dell'azienda.

L'eccellenza qualitativa rappresenta un elemento fondamentale della visione CIFA e viene perseguita attraverso investimenti costanti in processi, competenze e sistemi di controllo.

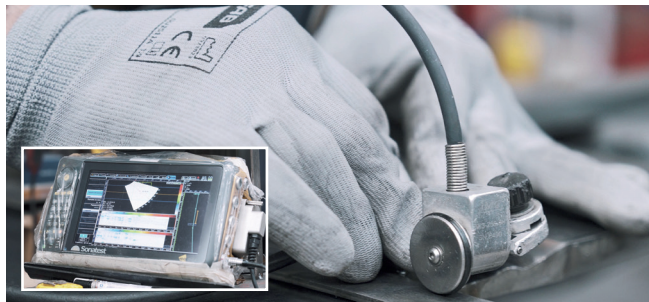


CIFA
Certifications



TECNOLOGIA E INGEGNERIA

Prodotti e Soluzioni

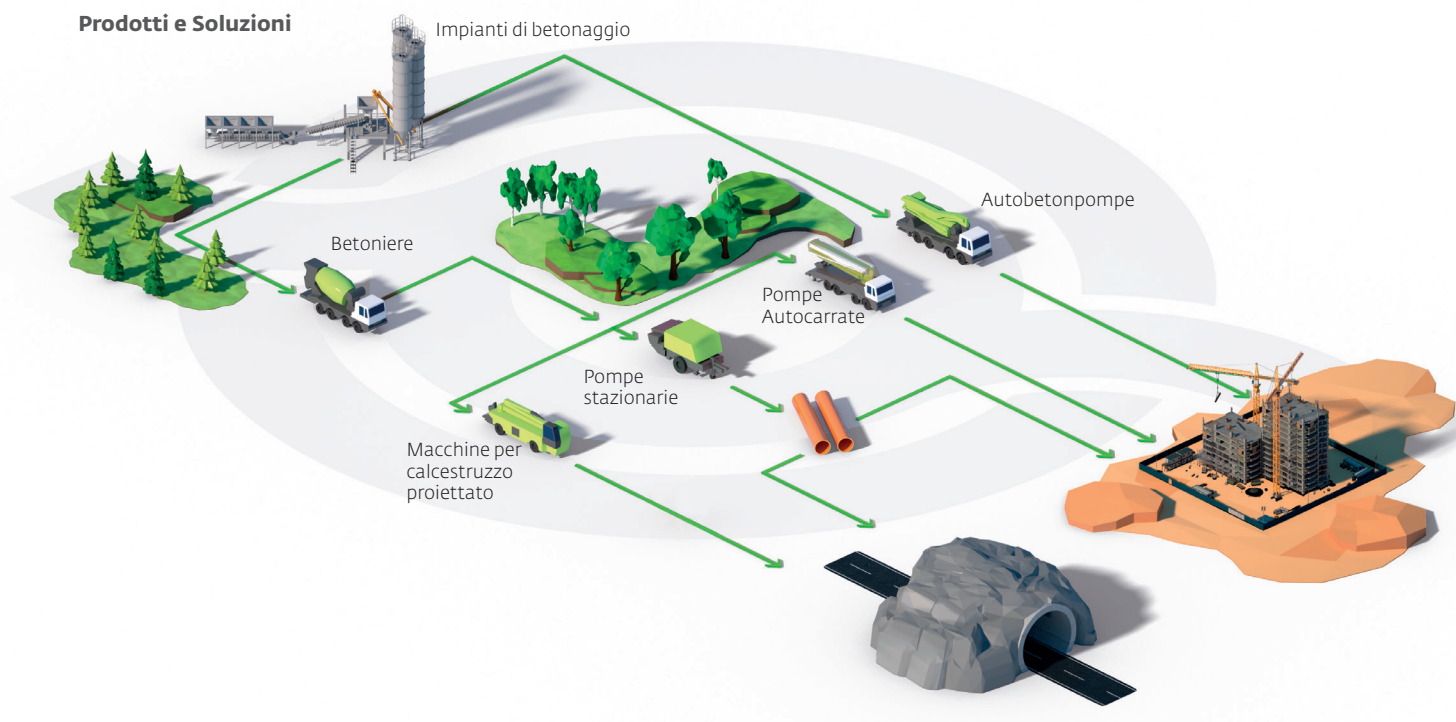

BENEFITS



SUPPLY CHAIN

Esigenze del mercato

- Riduzione dei tempi di costruzione
- Riduzione del costo totale di proprietà (TCO)
- Maggiore produttività
- Ottimizzazione della gestione dei costi

I nostri vantaggi

- Flessibilità
- Efficienza
- Semplicità d'utilizzo
- Sicurezza
- Alte prestazioni



CSD Advanced è il sistema che permette di avere l'autobetoniera sempre sotto controllo grazie a un telecomando che consente di gestire ogni funzione da remoto. CSD significa Constant Speed Drive e indica la regolazione elettronica della velocità del tamburo indipendentemente dal regime del motore del veicolo.

CIFA è il primo marchio ad aver introdotto questa tecnologia: una soluzione innovativa che rende l'alta tecnologia semplice da utilizzare e facilita il lavoro dell'operatore.



STYLING CENTER

Il CIFA Styling Center è parte integrante dell'ufficio tecnico CIFA ed è dedicato alla progettazione e allo sviluppo delle macchine dell'azienda, con particolare attenzione all'innovazione e al design.

Composto da un team di designer specializzati, lo Styling Center adotta metodologie di progettazione ispirate al settore aeronautico per migliorare funzionalità, robustezza ed efficienza dei veicoli.



reddot award 2014
winner



reddot award 2020
winner



reddot award 2017
winner

Smartronic®

APERTURA DEL BRACCIO

Funzione MBE: Smartronic predice il futuro. L'operatore può identificare facilmente la distanza orizzontale raggiungibile dal braccio in base alla configurazione attuale degli stabilizzatori.

Apertura e chiusura automatica: Permette di aprire e chiudere il braccio tramite radiocomando, garantendo operazioni rapide e in totale sicurezza.


ABC – Anti Bouncing Control: Riduce le vibrazioni del braccio intervenendo sul sistema idraulico, assicurando elevati livelli di sicurezza.

Funzione PRO: Gestione automatica del braccio e operazioni assistite per lavorare in modo semplice e veloce. Smartronic Pro include tutte le funzionalità di Smartronic Advanced e quattro funzioni aggiuntive progettate per aumentare produttività e comfort operativo.

STABILIZZAZIONE

Il sistema ASC (Automatic Stabilisation Control), integrato in Smartronic, monitora in tempo reale la stabilità della macchina quando gli stabilizzatori non possono essere completamente aperti a causa dello spazio limitato in cantiere.

Questo sistema intelligente massimizza l'area di lavoro del braccio per consentire il getto del calcestruzzo in condizioni di sicurezza, rallentando o arrestando i movimenti del braccio prima che la stabilità della macchina venga compromessa.

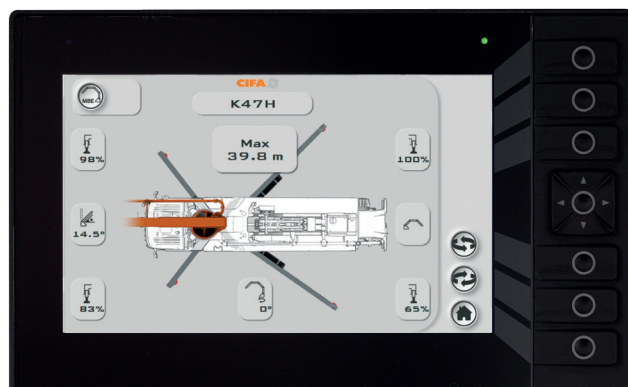


TECNOLOGIA E INGEGNERIA

CARBOTECH

Dal 2012 CIFA utilizza la tecnologia in fibra di carbonio per i bracci delle pompe autocarrate e delle betonpompe.

Le sezioni Carbotech sono più leggere dell'acciaio tradizionale ma ancora più resistenti. Progettate da CIFA e realizzate in Italia, rappresentano un'eccellenza dell'ingegneria e della manifattura italiana.

Ogni sezione viene realizzata manualmente per garantire i più elevati standard di qualità e affidabilità. La struttura multistrato in fibra di carbonio assicura le stesse prestazioni strutturali dell'acciaio con un peso significativamente ridotto.

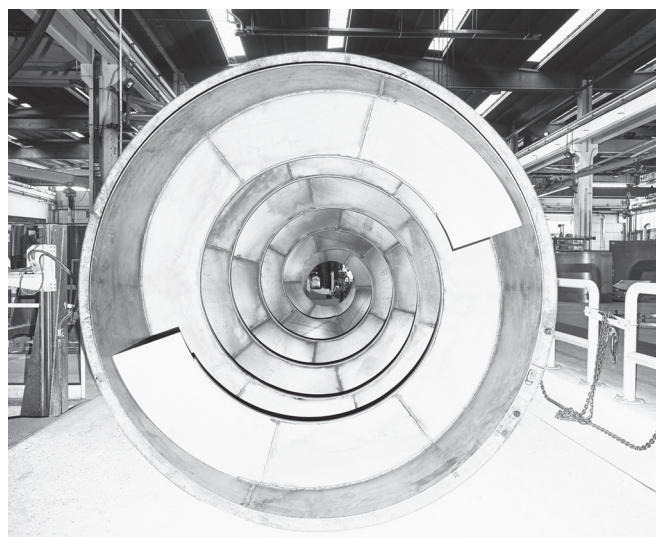

NOT THE SAME STEEL

L'innovazione è parte del DNA di CIFA. Per questo il reparto Ricerca e Sviluppo sperimenta costantemente nuove soluzioni progettuali, materiali e processi produttivi.

L'attività di ricerca non si è fermata allo sviluppo della gamma Carbotech, ma continua a esplorare nuove applicazioni per materiali come acciai ad alta resistenza, acciai inox, Hardox e alluminio.


La combinazione di materiali e spessori differenti permette di realizzare prodotti ottimizzati per garantire prestazioni elevate e massima affidabilità in cantiere.

TEC

Inaugurato nel 2011, il TEC (Technical European Center) rappresenta l'eccellenza CIFA per test, sviluppo e validazione dei prodotti.

Parte integrante del dipartimento Ricerca e Sviluppo, ospita laboratori e banchi prova dotati delle più moderne tecnologie per verificare prestazioni, resistenza, software e nuovi materiali.

Qui progettazione e sperimentazione lavorano insieme per sviluppare soluzioni innovative, sempre orientate alle esigenze dei clienti.

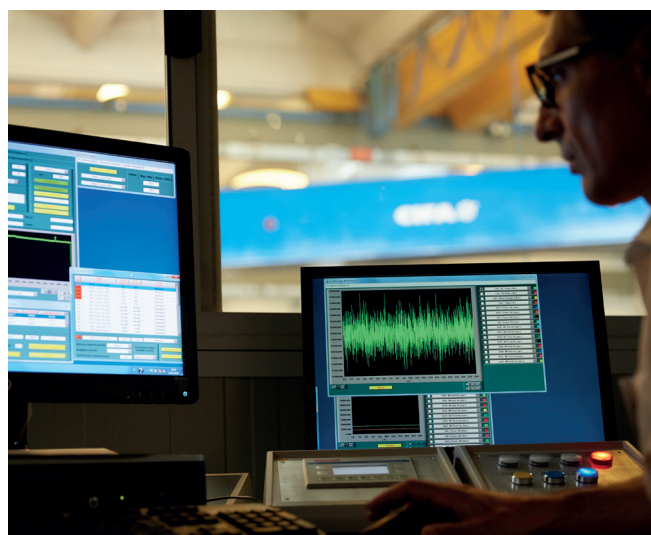

LE PRIME MACCHINE ELETTRICHE

Una gamma di macchine unica al mondo, progettata per offrire efficienza, sostenibilità e semplicità d'utilizzo. CIFA è stata pioniera nello sviluppo di macchine elettriche a batteria capaci di operare senza fonti energetiche esterne, integrando materiali innovativi e tecnologie avanzate.

Una svolta per il settore del trasporto e del pompaggio del calcestruzzo che ha definito nuovi standard di performance e usabilità.



SERVICE E RICAMBI ORIGINALI

I ricambi originali CIFA sono progettati dagli stessi professionisti che sviluppano le macchine dell'azienda e vengono sottoposti a rigorosi controlli per garantire qualità, sicurezza e prestazioni.

L'utilizzo di componenti originali contribuisce a preservare l'efficienza della macchina, prolungarne la vita operativa e mantenerne il valore nel tempo.

In collaborazione con la rete mondiale di concessionari e officine autorizzate, CIFA offre:


- Supporto tecnico
- Manutenzione programmata
- Ispezioni periodiche
- Gestione delle garanzie

Una squadra qualificata composta da tecnici specializzati e oltre 240 tecnici dealer formati in 24 Paesi garantisce assistenza professionale in tutto il mondo.

TECNOLOGIA V-STOP

Un sistema innovativo progettato per ridurre drasticamente vibrazioni, usura e rumorosità. Grazie a speciali supporti elastici posizionati nei tre principali punti di fissaggio dell'unità pompante, le vibrazioni vengono assorbite prima di essere trasferite al telaio, mantenendo il braccio più stabile durante il lavoro.

- Minori vibrazioni
- Riduzione della rumorosità
- Maggiore comfort operativo
- Migliore stabilità durante il pompaggio
- Minore usura dei componenti principali

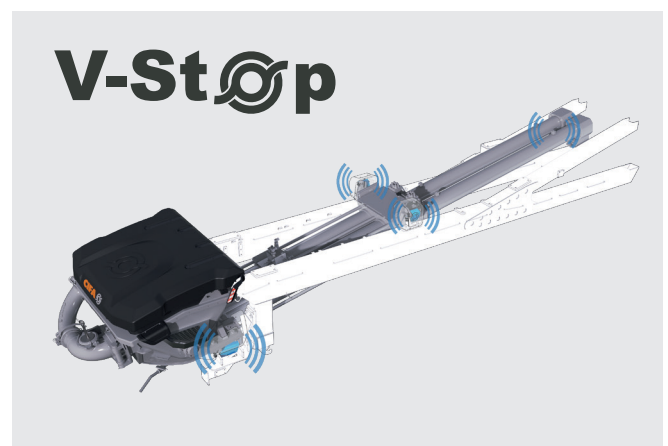

CIFA VISTA

Il sistema di telemetria sviluppato da CIFA porta il trasporto e il pompaggio del calcestruzzo nell'era della digitalizzazione.

Essenziale per la gestione delle flotte, il controllo remoto e l'assistenza tecnica, CIFA VISTA raccoglie e archivia nel cloud tutti i dati elaborati dalle centraline delle macchine e degli impianti.

Grazie alla geolocalizzazione integrata e al monitoraggio continuo delle prestazioni, è possibile analizzare consumi, produttività e modalità di utilizzo nel tempo. Uno strumento semplice ed efficace per trasformare dati complessi in informazioni utili per migliorare efficienza, sostenibilità e gestione operativa. Inoltre, CIFA VISTA supporta le attività di manutenzione programmata, assistenza remota e aggiornamento dei sistemi.



GESTIONE DELL'ASSISTENZA

Condivisione semplice e immediata dei dati tra clienti, concessionari e CIFA.



MANUTENZIONE PREDITTIVA

Monitoraggio dell'utilizzo delle macchine e pianificazione anticipata degli interventi.



COPERTURA DATI GLOBALE

Monitoraggio e connettività in Europa, Africa, Asia, America e Oceania.



TROUBLESHOOTING

Ricezione e analisi di messaggi diagnostici in tempo reale e storici.



MONITORAGGIO FLOTTE

Controllo di produttività, costi operativi e funzioni antifurto attraverso dati in tempo reale e archiviati.



CIFA ACADEMY

In CIFA crediamo che la conoscenza si costruisca attraverso la collaborazione e la condivisione delle esperienze. Per questo nasce CIFA Academy, il programma dedicato alla formazione di operatori, tecnici, clienti e partner, con l'obiettivo di valorizzare competenze e professionalità.


Attraverso attività formative teoriche e pratiche, CIFA Academy contribuisce a garantire il corretto utilizzo delle macchine, massimizzandone efficienza, sicurezza e prestazioni. Condividere il know-how significa creare valore per tutti e costruire insieme la soddisfazione di un lavoro svolto al meglio.



GAMMA DI PRODOTTI

● POMPE AUTOCARRATE	12	
● AUTOBETONIERE	18	
● BETONPOMPE	20	
● POMPE STAZIONARIE & BRACCI DI DISTRIBUZIONE	22	
● MACCHINE UNDERGROUND	24	
● IMPIANTI DI BETONAGGIO & FLOORING	26	

POMPE AUTOCARRATE

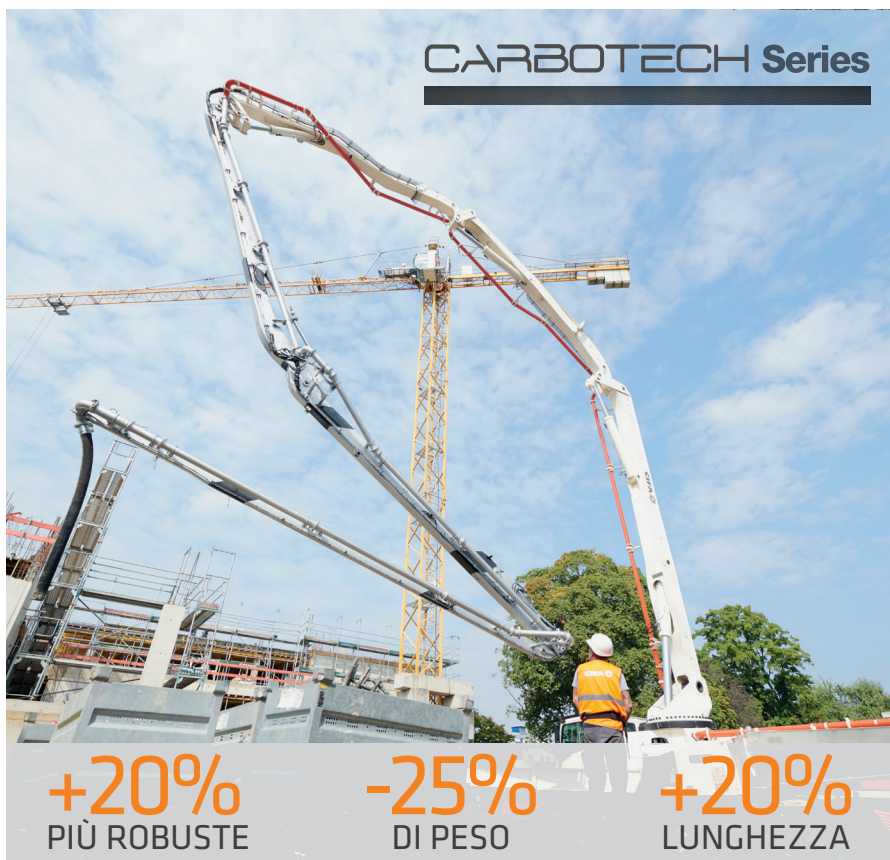

CARBOTECH Series

+20% PIÙ ROBUSTE **-25% DI PESO** **+20% LUNGHEZZA**

**COMPLETAMENTE
EQUIPAGGIATE PER GARANTIRE
LE MASSIME PRESTAZIONI**

Scansiona il QR Code
per saperne di più



BRACCI DI DISTRIBUZIONE



Più lunghi ma più leggeri, da 40 a 80 m, per coprire cantieri di grandi dimensioni mantenendo la macchina compatta e leggera.



STABILIZZATORI

Stabilizzazione a X e ad apertura laterale con sistema di stabilizzazione assistita per velocizzare le operazioni.



GRUPPO POMPANTE

Gruppo pompante a circuito chiuso, tecnologia ai vertici della categoria per garantire sempre le massime prestazioni possibili.

SMARTRONIC PLUS DI SERIE



ADVANCED
STABILITY
CONTROL



Controllo della
massima estensione
del braccio



Gestione automatica
del regime motore

SMARTRONIC ADVANCED/PRO SU RICHIESTA



ADVANCED
STABILITY
CONTROL 2.0



ANTIBOUNCING



Apertura e chiusura
automatica del
braccio



Virtual
span



Angle
fence



Blocco delle
sezioni



Altezza
costante

UNITÀ DI POMPAGGIO		HP1608EC	HP1808ECX
PORTATA TEORICA MASSIMA	m³/h	160	180
PRESSIONE MASSIMA SUL CALCESTRUZZO	bar	80	83
NUMERO MASSIMO DI CICLI AL MINUTO	n	31	27
CILINDRI CALCESTRUZZO (Ø X CORSA)	mm	230x2100	260x2100
CAPACITÀ TRAMOGGIA CALCESTRUZZO	l	550	600
CIRCUITO IDRAULICO	type	closed	closed



K40H

Gruppo pompante: 160 m³/h 80 bar
Altezza del braccio: 39,1 m
Sezioni del braccio: 5



K47H

Gruppo pompante: 160 m³/h 80 bar
180 m³/h 83 bar
Altezza del braccio: 46,1 m
Sezioni del braccio: 5



K53H

Gruppo pompante: 180 m³/h 83 bar
Altezza del braccio: 52,1 m
Sezioni del braccio: 5



K67H

Gruppo pompante: 180 m³/h 83 bar
Altezza del braccio: 66,1 m
Sezioni del braccio: 7



K60H

Gruppo pompante: 180 m³/h 83 bar
Altezza del braccio: 59,1 m
Sezioni del braccio: 7



Unfolding height
-32%
of a standard pump



Unfolding Angle
-15%
of a standard pump



POMPE AUTOCARRATE



STEELTECH Series

Design compatto, ingombri al minimo per facilitare le manovre e il posizionamento.

Ampia gamma di optional: personalizzati per garantire la massima flessibilità.

Strutture modulari e sistema di controllo standardizzato.

**COMPLETAMENTE
EQUIPAGGIATE PER GARANTIRE
LE MASSIME PRESTAZIONI**

Scansiona il QR Code
per saperne di più



BRACCI DI DISTRIBUZIONE



L'ampia gamma di lunghezze del braccio, da 20 a 63 m, è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Steeltech rappresenta la soluzione completa per tutti i professionisti del pompaggio del calcestruzzo.

STABILIZZATORI



Sempre facili da configurare in qualsiasi tipologia di cantiere grazie al minimo ingombro possibile e ai sistemi di stabilizzazione assistita.

GRUPPO POMPANTE



Un'unità di pompaggio a circuito aperto: semplicità di utilizzo e prestazioni elevate. Tre unità di pompaggio a circuito chiuso: controllo preciso e massime prestazioni in ogni condizione.

EASYTRONIC PLUS OPTIONAL SU GRUPPO POMPANTE A CIRCUITO APERTO



Light stability
control



Gestione automatica del
regime motore

SMARTRONIC PLUS ADVANCED/PRO SU RICHIESTA SU G. POMPANTE A CIRCUITO CHIUSO



ADVANCED
STABILITY
CONTROL



Controllo della massima
estensione del braccio



Gestione automatica del
regime motore



ADVANCED
STABILITY
CONTROL 2.0



ANTIBOUNCING
(sistema anti-
oscillazione)



Apertura e chiusura
automatica del braccio



Virtual
span



Angle
fence



Blocco delle
sezioni



Altezza
costante

GRUPPO POMPANTE		HP1606H	HP907EC	HP1608EC	HP1808ECX
PORTATA TEORICA MASSIMA	m ³ /h	160	90	160	180
PRESSIONE MASSIMA SUL CALCESTRUZZO	bar	53	50	80	83
NUMERO MASSIMO DI CICLI AL MINUTO	n	30	28	31	27
CILINDRI CALCESTRUZZO (Ø × CORSA)	mm	230X2100	200X1650	230X2100	260X2100
CAPACITÀ TRAMOGGIA CALCESTRUZZO	l	550	550	550	600
CIRCUITO IDRAULICO	type	open	open	closed	closed



K20L

Gruppo pompante: 95 m³/h 80 bar
BSezioni del braccio: 4ZR



K24L

Gruppo pompante: 95 m³/h 80 bar
160 m³/h 80 bar
Sezioni del braccio: 4ZR



K28L

Gruppo pompante: 95 m³/h 80 bar
160 m³/h 80 bar
Sezioni del braccio: 4Z



K31L

Gruppo pompante: 160 m³/h 53 bar
160 m³/h 80 bar
Altezza del braccio: 30,2 m
Sezioni del braccio: 5



K36L

Gruppo pompante: 160 m³/h 53 bar
160 m³/h 80 bar
Altezza del braccio: 35,6 m
Sezioni del braccio: 4



K36L-5

Gruppo pompante: 160 m³/h 53 bar
160 m³/h 80 bar
Altezza del braccio: 35,1 m
Sezioni del braccio: 5



K38L

Gruppo pompante: 160 m³/h 53 bar
160 m³/h 80 bar
Altezza del braccio: 37,6 m
Sezioni del braccio: 4



K42L

G. pompante: 160 m³/h 53 bar - 160 m³/h 80 bar
180 m³/h 83 bar
Altezza del braccio: 41,1 m
Sezioni del braccio: 5



K50L

Gruppo pompante: 180 m³/h 83 bar
160 m³/h 80 bar
160 m³/h 53 bar
Altezza del braccio: 49,1 m
Sezioni del braccio: 5



K56L

Gruppo pompante: 160 m³/h 53 bar
160 m³/h 80 bar
180 m³/h 80 bar
Altezza del braccio: 55,1 m
Sezioni del braccio: 5



K63L

Gruppo pompante: 180 m³/h 80 bar
Altezza del braccio: 62,2 m
Sezioni del braccio: 6

POMPE AUTOCARRATE

CLASSIC Line



K36C

Gruppo pompante: 170 m³/h 88 bar
Altezza del braccio: 35.5 m
Sezioni del braccio: 5



K43C

Gruppo pompante: 170 m³/h 88 bar
Altezza del braccio: 42.3 m
Sezioni del braccio: 5



K50C

Gruppo pompante: 170 m³/h 88 bar
Altezza del braccio: 49.3 m
Sezioni del braccio: 6



K56C

Gruppo pompante: 170 m³/h 88 bar
Altezza del braccio: 56 m
Sezioni del braccio: 6

GRUPPO POMPANTE		HP1608EC	HP1808ECX
PORTATA TEORICA MASSIMA	m ³ /h	160	180
PRESSIONE MASSIMA SUL CALCESTRUZZO	bar	80	83
NUMERO MASSIMO DI CICLI AL MINUTO	n	31	27
CILINDRI CALCESTRUZZO (Ø × CORSA)	mm	230x2100	260x2100
CAPACITÀ TRAMOGGIA CALCESTRUZZO	l	550	600
CIRCUITO IDRAULICO	type	closed	closed



Sistema di controllo intuitivo

Facilità di utilizzo con ripiegamento del braccio a Z o RZ

Pacchetto LED, sistema di ingrassaggio automatico e ugello di lavaggio inclusi

Accesso facilitato per una manutenzione semplice e veloce

OPTIONAL ON OPEN LOOP OR CLOSED LOOP PUMPING UNIT



Light stability control

AUTOBETONIERE



COMPLETAMENTE EQUIPAGGiate PER GARANTIRE LE MASSIME PRESTAZIONI

Scansiona il QR Code
per saperne di più



CSD

Constant Speed Drive, il sistema che regola la velocità di rotazione del tamburo in modo indipendente dal regime del motore del camion.



LIGHT WEIGHT

Serie SL leggera e serie SLX ultraleggera, disponibili con presa di forza (PTO) o con motore ausiliario.



HRRC

Radiocomando portatile che consente di monitorare e controllare la macchina in modalità wireless, in modo affidabile.



HEAVY DUTY

Serie HD robusta e potente, disponibile con presa di forza (PTO) o con motore ausiliario.



CSD ADVANCED

L'evoluzione del sistema CSD prende forma in un radiocomando che consente il controllo e la gestione wireless dell'autobetoniera, rendendo le operazioni ancora più semplici e immediate. Il corpo del radiocomando è robusto e progettato per l'utilizzo in cantiere, dotato di custodia protettiva e gancio magnetico da cintura. I pulsanti di comando sono grandi, utilizzabili anche con guanti protettivi e protetti da polvere e liquidi.

FUNZIONI AVANZATE

Il display, leggibile in tutte le condizioni di illuminazione, mostra informazioni operative quali velocità del tamburo, pressione idraulica e ore di lavoro, oltre a fornire messaggi diagnostici per facilitare la manutenzione e ridurre i tempi di fermo macchina. Sono inoltre disponibili funzioni specifiche per il caricamento del calcestruzzo presso l'impianto e per la sua miscelazione prima dello scarico in cantiere, attivabili semplicemente premendo un pulsante.

SISTEMA ROLL-OFF

Il sistema è installato tramite un attacco rapido che consente di rimuovere rapidamente l'autobetoniera dal camion, semplificando le operazioni di gestione e aumentando la flessibilità operativa.



EKOS SYSTEM

SELECTOR SWITCH
"SERVICES" - "WORK
LIGHTS"

CHARGE AND
DISCHARGE
(Drum rotation)

STORED CHARGING
DRUM SPEED

STOP DRUM
ROTATION

FAST MIXING

EMERGENCY STOP
PUSH-BUTTON

SWITCH-ON HRRC
(Handheld radio
remote control)

START AND STOP
TRUCK
DIESEL ENGINE



RY

Capacità nominale: 10/12 m³

SERIE RY

Serie per il mercato italiano con PTO, progettata specificamente per lavorare con impianti a secco. Realizzata per miscelare e scaricare calcestruzzo prodotto con sistema dry.

Dettaglio capacità nominali (m³): 10-12

Sistema di controllo: CSD Advanced

CONFORMITÀ: EN12609



HD/HDA

Capacità nominale: 7-8-9-10-12-15 m³
Disponibile con motore ausiliario

SERIE HD / HDA

Serie Heavy Duty robusta, progettata per i mercati extra UE. La serie HD è dotata di PTO, mentre la serie HDA è equipaggiata con motore ausiliario.

Dettaglio capacità nominali (m³): HD: 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15
HDA: 7 - 8 - 9 - 10

Sistema di controllo: BASIC



SL/SLA

Capacità nominale: 4-7-8-9-10-12-15 m³
Disponibile con motore ausiliario

SERIE SL / SLA

Serie di autobetoniere superleggere, progettata per il mercato europeo. La serie SL è dotata di PTO, mentre la serie SLA è equipaggiata con motore ausiliario.

Dettaglio capacità nominali (m³): 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15

Sistema di controllo: BASIC or CSD Advanced

Conformità: EN12609



SLX

Capacità nominale: 8-9-10 m³

SLX SERIES

Serie ultraleggera con PTO, progettata per il mercato europeo.

Dettaglio capacità nominali (m³): 8 - 9 - 10

Sistema di controllo: BASIC or CSD Advanced

Conformità: EN12609

BETONPOMPE



SERIE MAGNUM: TUTTO IN UNO

Scansiona il QR Code
per saperne di più



BRACCI DI DISTRIBUZIONE

Facili operazioni di apertura e chiusura del braccio. Ottimo bilanciamento dei pesi con la migliore portata della categoria sul mercato (da 24 a 32 metri).



STABILIZZATORI

L'ingombro di stabilizzazione più ridotto del segmento. Stabilizzatori posteriori fissi e anteriori telescopici.



GRUPPO POMPANTE

Potenti unità di pompaggio a circuito aperto da 60 a 91 m³/h. Facili da utilizzare e da mantenere.



SISTEMI DI CONTROLLO


Sistema di controllo avanzato per operare anche nelle condizioni di pompaggio più difficili e insolite.



TAMBURI


Sono disponibili due tipologie di tamburo per trasportare la quantità di calcestruzzo necessaria senza compromettere la circolazione stradale.

GRUPPO POMPANTE A CIRCUITO CHIUSO




PB607 EPC
Tipo a circuito chiuso

GRUPPO POMPANTE A CIRCUITO APERTO



PB808 - PB908
Tipo a circuito aperto



PB607
Tipo a circuito aperto

LSC: LIGHT STABILITY CONTROL



LSC LIGHT STABILITY CONTROL
(according to EN 12001:2012)



Il sistema LSC riconosce la configurazione di apertura degli stabilizzatori e consente di operare con la macchina anche con uno o più stabilizzatori chiusi.

GRUPPO POMPANTE		PB607L EPC	PB607L	PB808L	PB908L
Portata teorica massima	m³/h	61	61	81	90
Pressione max sul calcestruzzo	Bar	71	71	81	81
Numero max di cicli al minuto	N	32	32	43	47
Diam. dei cilindri del calcestruzzo	mm	200	200	200	200
Lunghezza della corsa	mm	1000	1000	1000	1000
Capacità della tramoggia del calcestruzzo	l	400	400	500	500
Tipologia di circuito	-	closed	open	open	open

CARBOTECH Series



MAGNUM MK25H

Altezza del braccio: 24,2 m
Sezioni del braccio: 4
Tamburo: 7 m³



MAGNUM MK28H


Altezza del braccio: 27,15 m
Sezioni del braccio: 4
Tamburo: 7 m³

MK35H - LA PIÙ LUNGA E LA PIÙ LEGGERA



Braccio da 35 m
Altezza minima di apertura: 8,4 m
Braccio a 4 sezioni
Tecnologia Carbotech sulle ultime 2 sezioni
Tamburo 115RH (9 m³)
Stabilizzatori posteriori fissi con ingombro di soli 2,7 m

PB908 - Up to 90 m³/h



Circuito aperto, manutenzione semplice
Fino a 90 m³/h
Fino a 81 bar
Valvola S da 7"
Cilindri calcestruzzo di grandi dimensioni: Ø 200 mm | Corsa 1000 mm

STEELTECH Series



MAGNUM MK24L

Altezza del braccio: 23,15 m
Sezioni del braccio: 3
Tamburo: 7 m³



MAGNUM MK28L

Altezza del braccio: 28,1 m
Sezioni del braccio: 4
Tamburo: 7 or 9 m³



MAGNUM MK28L-5

Altezza del braccio: 28,1 m
Sezioni del braccio: 4
Tubazioni per calcestruzzo: 5"
Tamburo: 7 or 9 m³



MAGNUM MK32L

Altezza del braccio: 31,2 m
Sezioni del braccio: 4
Tamburo: 7 or 9 m³

POMPE STAZIONARIE E BRACCI DI DISTRIBUZIONE



LE MIGLIORI PRESTAZIONI DI POMPAGGIO. SEMPRE.

Scansiona il QR Code
per saperne di più



POMPE STAZIONARIE



Gamma completa con diverse configurazioni di portata e pressione del calcestruzzo, da 30 a 90 m³/h.

TUBAZIONI E ACCESSORI



Per convogliare il calcestruzzo dalle pompe stazionarie ai bracci di distribuzione nel modo più efficiente.

BRACCI DI DISTRIBUZIONE




Soluzioni avanzate per la costruzione di edifici alti e grattacieli.

COMPATTEZZA



Piccole e versatili, possono operare agevolmente anche negli spazi più ristretti.

POMPE STAZIONARIE ROBUSTE E AFFIDABILI

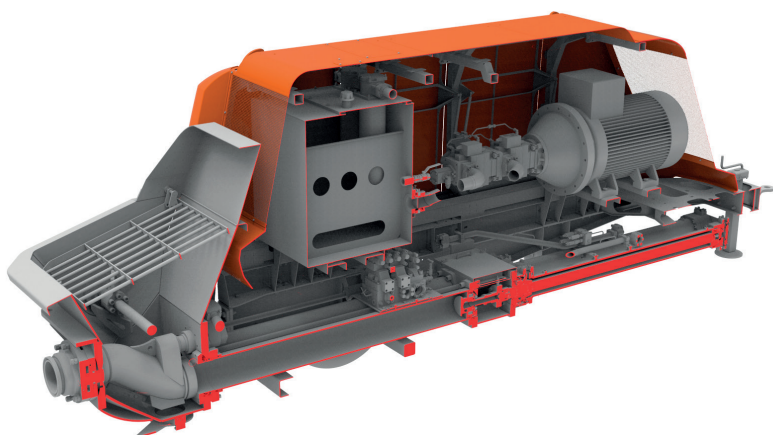

La gamma di pompe per calcestruzzo stazionarie CIFA offre un'ampia scelta di modelli per soddisfare le diverse esigenze di pompaggio su lunghe distanze e a notevoli altezze.

GRUPPI POMPANTI



Serie GP "S6"
Tipo a circuito aperto



Serie GP "S8"
Tipo a circuito aperto



Serie GP "S7"
Tipo a circuito aperto

POMPE STAZIONARIE



PC158

Portata teorica massima: 2-15 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 80 bar
Disponibile con omologazione stradale



PC307

Portata teorica massima: 30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 70 bar



PC506

Portata teorica massima: 52 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 41 bar



PC506 LP

Portata teorica massima: 52 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 41 bar



PC507

Portata teorica massima: 54 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 71 bar



PC607

Portata teorica massima: 60 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 67 bar



PC709

Portata teorica massima: 70 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 90 bar



PC907

Portata teorica massima: 87 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 66 bar

POMPE STAZIONARIE CINGOLATE



PCC607


Portata teorica massima: 60 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 67 bar



PCC907


Portata teorica massima: 87 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 66 bar

BRACCI DI DISTRIBUZIONE



PB 29A-3RC

Sbraccio orizzontale: 29 m



PB 33A-4ZC

Sbraccio orizzontale: 33 m

MACCHINE PER UNDERGROUND



DISTRIBUZIONE DEL CALCESTRUZZO PER CANTIERI SOTTERRANEI

Scansiona il QR Code per saperne di più



ROBUSTEZZA

Prestazioni elevate e affidabilità, con la massima attenzione alla sicurezza operativa.



SOTTERRANEO

Progettate per il cantiere e perfezionate dall'esperienza, ideali per attività minerarie e di scavo in galleria.



SOSTENIBILITÀ

Basse emissioni, sicure sia per l'ambiente che per gli operatori.



COMPATTEZZA

Piccole e versatili, possono operare agevolmente anche negli spazi più ristretti.





ELK

Portata teorica massima (min-max):
5-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo:
65 bar



MAMBA

Portata teorica massima (min-max):
5-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo:
65 bar



WOMBAT

Portata teorica massima (min-max):
3-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo:
60 bar



DINGO

Portata teorica massima (min-max):
3-30 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo:
60 bar



MANTIS

Massima portata di spruzzo:
V 8,9m - H 7,55m
Braccio: 4 sections (3 telescopic)



RHINO

Portata teorica massima: 2-15 m³/h
Pressione massima sul calcestruzzo: 80 bar



LIZARD

4WD trasmissione
130 kW Motore Diesel



COGUARO

Capacità nominale: 4 m³



MYRIA

Capacità nominale: 6-8-10-12 m³



IMPIANTI DI BETONAGGIO E FLOORING



IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

Scansiona il QR Code
per saperne di più



FACILI DA TRASPORTARE E INSTALLARE

Compatti e trasportabili, tutti i componenti sono semplici da posizionare e installare.



TECNOLOGIA DI MISCELAZIONE

Sistema di miscelazione completamente automatizzato, rapido e semplice da utilizzare.



CONTROLLO AVANZATO

Controllo operativo completo, integrabile con il sistema di monitoraggio CIFA Vista.



FILOSOFIA MODULARE


Struttura versatile, intuitiva da installare, adattare e modificare.



TRAMOGGE PER AGGREGATI

La struttura imbullonata può essere facilmente modificata anche direttamente in cantiere, adattandosi a qualsiasi esigenza.

UN'UNICA SOLUZIONE PER IL FLOORING

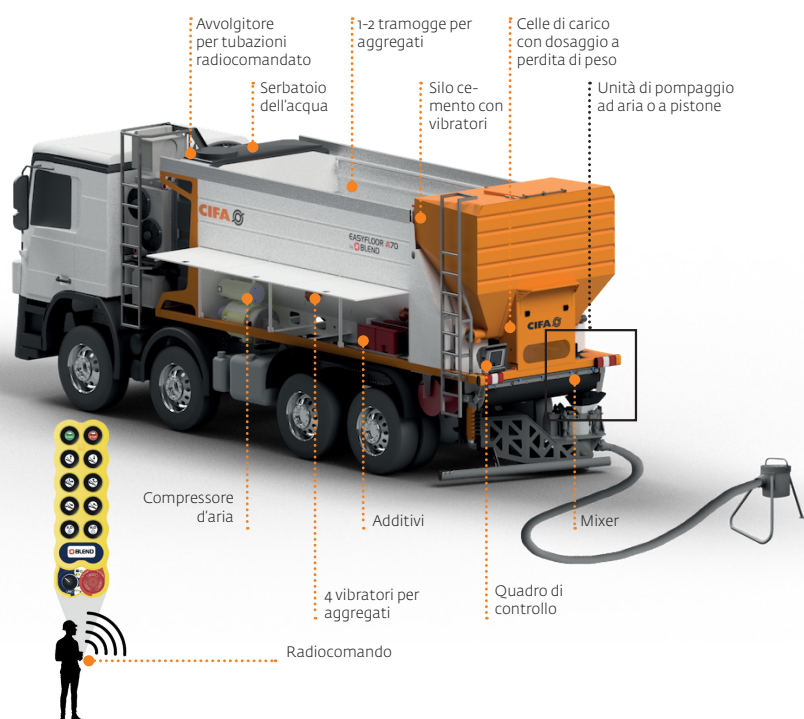


EASYFLOOR A70

Sistema mobile per pavimentazioni
Unità di pompaggio: HP86
Produzione teorica massima: 8 m³/h



EASYFLOOR P70

Sistema mobile per pavimentazioni
Unità di pompaggio: HP95
Produzione teorica massima: 30 m³/h



DIAMOND

Semimobile, per calcestruzzo preconfezionato
Produzione oraria massima: 50 - 180 m³/h
Capacità di stoccaggio degli aggregati: 65 - 260 m³



ZIRCON

Semimobile, per calcestruzzo preconfezionato
Produzione oraria massima: 45 - 120 m³/h
Capacità di stoccaggio degli aggregati: 70 - 160 m³



SAPPHIRE

Semimobile, per calcestruzzo preconfezionato
Produzione oraria massima: 45 - 120 m³/h
Capacità di stoccaggio degli aggregati: 40 - 260 m³



DRY

Semimobile, per calcestruzzo preconfezionato
Produzione oraria massima: 40 - 110 m³/h
Capacità di stoccaggio degli aggregati: 10 - 260 m³



CIFAWASH

Capacità impianto acqua di lavaggio: 30 - 100 m³/h
Capacità di riciclo del calcestruzzo: 11 - 25 m³/h



AQUATECH

Capacità impianto acqua di lavaggio: 1.4 - 4.0 m³/h

FIVETECH

5 motivi per cui la nostra gamma di impianti mobili garantisce tempi di installazione record e riduce significativamente i costi delle opere di fondazione in calcestruzzo.

L'esperienza FIVETECH è progettata per aumentare la sostenibilità, offrendo un vantaggio immediato e un valore duraturo.



1 - FACILITÀ DI TRASPORTO E INSTALLAZIONE




2 - DESIGN MODULARE



3 - DOSAGGIO PRECISO E AFFIDABILE



4 - TECNOLOGIA DI MISCELAZIONE ALL'AVANGUARDIA



Fivetric

5 - CONTROLLO AVANZATO

PRODUCTION PLANTS

SENAGO

Via Stati Uniti d'America, 26
20030 Senago (MI)
Phone: +39. 02.990131

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

SP12, 8
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Phone: +39.0376.672611

BRANCHES

CIFA DEUTSCHLAND GMBH

Am Distelrasen 9 - 36381 Schlüchtern, Germany
Phone: +49 6661 96510
Email: lars.schwarz@cifa.com

CIFA FRANCE SARL

152 voie Jean Mermoz
Francin 73800 Porte-de-Savoie - France
Phone: +33 (0)4 58 02 01 77
Email: christophe.barbosa@cifa.com

CIFA MIDDLE EAST

UAE – DUBAI – Sheikh Zayed Road
Emarat Atrium Building – Office 448
Phone: +971 4 355 6868
Email: cifa.me@cifa.com

CIFA NORTH AMERICA

4330 Conifer Court Union Grove, WI 53182, USA
Phone: (262) 835-4022
Email: sales-na@cifa.com
Toll Free: 877-835-3280

DEALER



CIFA S.p.A.

Via Stati Uniti d'America, 26
20030 Senago (Milano) - Italy
tel. +39.02.990131
fax. +39.02.9981157

sales@cifa.com
www.cifa.com

