


COGUARO 4



Abmessungen und Eigenschaften



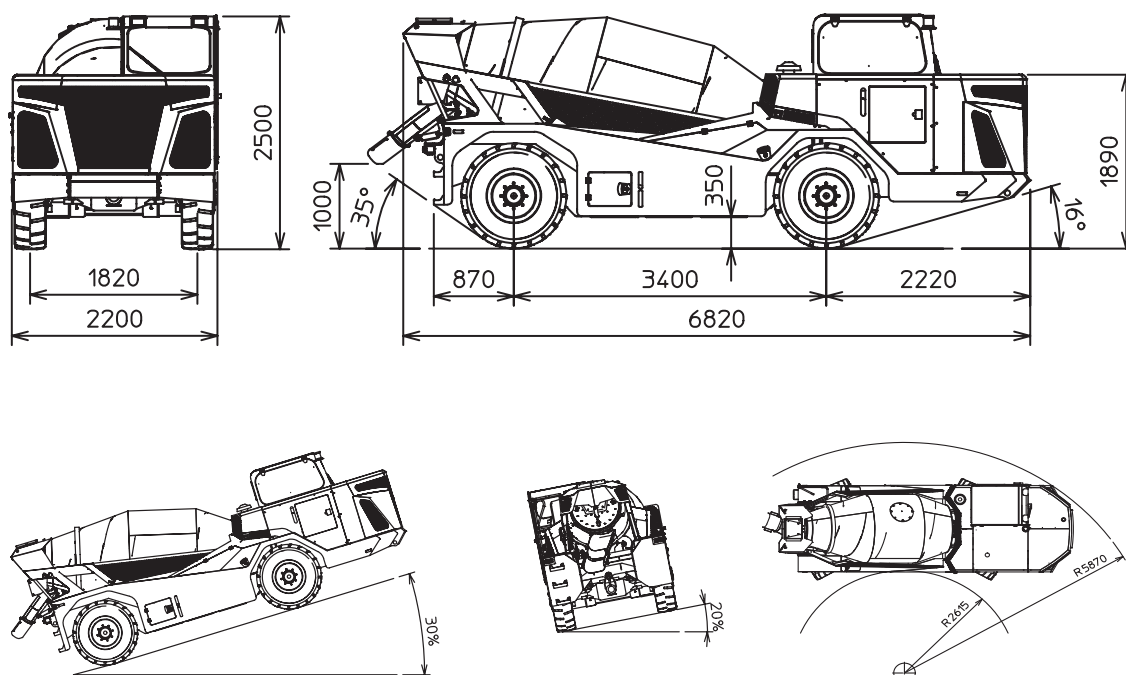

COGUARO 4

Standardausstattung

Dieselmotor

- STEP III-A
- STEP IV-Final
- STAGE V

Fahrerkabine

- berrollschutz und zusätzlicher Schutzaufbau (mit ROPS-/FOPS Zertifizierung)
- Geschlossene Fahrerkabine
- Heckkamera

Betriebsbremsen

- Mehrscheibentyp, im Ölbad an beiden Achsen
- Hydraulisch, mit unabhängig Kreisläuf
- Inner liegend Scheibe vom Typ SAHR
- Negative Parkbremse
- Hydraulisch
- An beiden Achsen

Elektrisches System/Stromversorgung

- 24 V
- Batterien: 2 x 120Ah
- Lichtmaschine: 80A
- Frontleuchten: 2 x 55W
- Rückleuchten: 2 LED

Waschanlage

- Hochdruckwasserpumpe (50 bar, 50 l/min)
- Hydraulischer Antrieb
- Reinigungslanze und Schlauch (10 m)
- Wassertank (220 l)

Trommel

- Heckschurre mit Verschlussklappe(EKOS)
- Zwei Mannlöcher
- Wasseruhr
- Trommel-Fangbügel
- Verriegelungssystem
- Zwei Laufrollen, Durchmesser 250 mm

C.S.D. (Constant Speed Drive)

- Besondere Funktion, durch die die Trommelrotation beim Fahren auf der Straße und während des Betriebs immer konstant gehalten wird.

Sonderausstattung

- Partikelfilter (DPF)
- Klimaanlage zum Kühlen und Heizen
- Spezialöle für besonders kalte oder heiße Umgebungstemperaturen
- Schwerentflammbare Öle
- ANSUL-Löschanlage auf Dieselmotor
- Fog Tec-Löschanlage



Technische Daten: Trommel

Nennvolumen	m³	4
Geometrisches Volumen	m³	4,8
Füllgrad	%	0,83
Wasserlinie	L	4000
Max. Drehzahl	rpm	17
Durchmesser	mm	1750
Laufrollen	Nº	2

Technische Daten: Fahrgestell

Motorleistung	kW	129
Wendekreis	m	2,615
Radstand	m	3,4
Böschungswinkel vorne		16°
Böschungswinkel hinten		35°
Lkw-Reifen		12.0 R20
Trockengewicht	kg	10.000
Max. Gewicht (beladen)	kg	21.000
Höchstgeschwindigkeit	km/h	22

Für weitere Optionen und ein individuelles Angebot sprechen Sie uns bitte an.



Technische Änderungen vorbehalten