


COGUARO 4



Dimensions et Performances



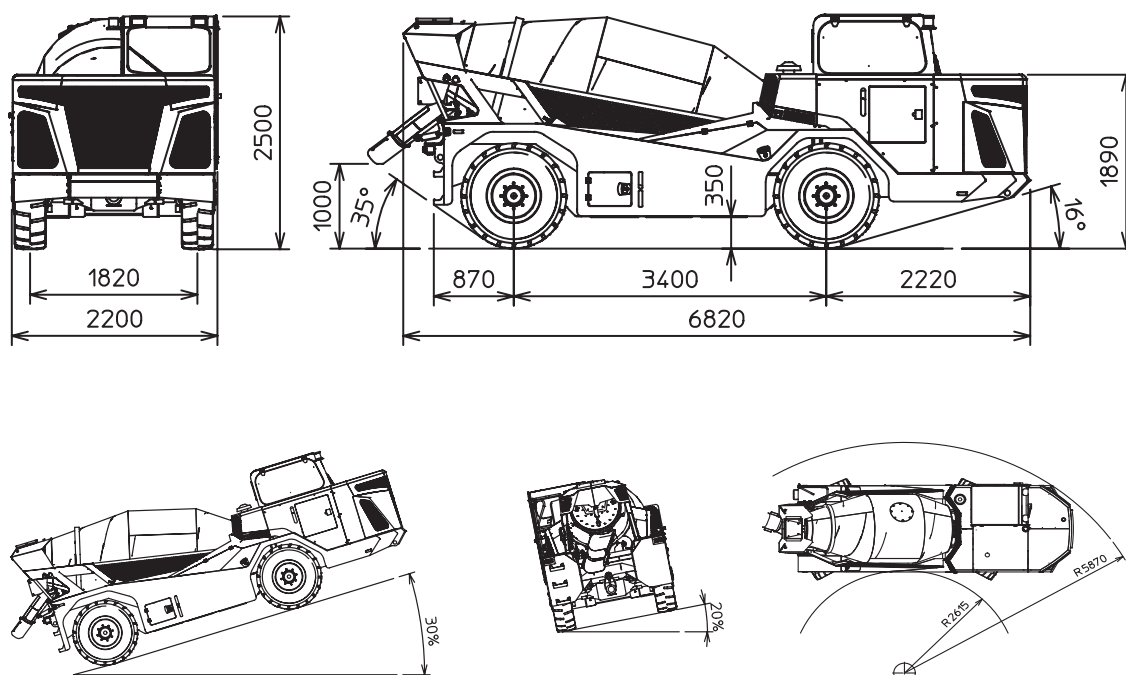

COGUARO 4

Equipment de série

Moteur Diesel

- Perkins 1106D-E66TA
- STAGE IV FINAL
- STEP III-A
- STAGE V
- Silencieux catalytique
- Le réservoir de carburant 195 l

Cabine de conduite

- Certification ROPS-FOPS
- Type fermé
- Caméra de recul

Freins de service

- Type multidisque sur les essieux
- Hydraulique, avec circuit indépendant
- Disques SAHR internes

Frein de stationnement

- Négatif hydraulique
- Sur les deux essieux

Système électrique

- 24 V
- Batterie 2 x 120 Ah
- Un alternateur 80 A
- Feux avant 2 x 55 W
- Feux arrière LED 2

Système de lavage

- Pompe à eau à haute pression, 50 l / min - 50 bars
- Entraînement hydraulique
- Buse et 10 m de tuyau
- Réservoir d'eau, 220 l

Tambour

- couvercle de fermeture de la cuve
- Deux trous d'homme
- Compteur d'eau
- Dispositif contre rebond
- Système manuel de verrouillage
- Deux rouleaux diam. 250 mm
- C.S.D (Constant Speed Drive) Commande de vitesse de rotation de la cuve automatique

Sur option

- Froid et chaud de climatisation
- Huile de climat froid
- Bas niveau d'huile inflammable
- ANSUL système d'extinction d'incendie



Données techniques de la cuve

Capacité nominale	m³	4
Volume géométrique	m³	4,8
Taux de remplissage	%	0,83
Ligne d'eau	L	4000
Vitesse de rotation	rpm	17
Diamètre	mm	1750
Galets	N°	2

Données techniques du Châssis

Puissance installée	kW	129
Turning circle	m	2,615
Empattement	m	3,4
Angle de couplage		16°
Angle de sortie		35°
Les pneus de camions		12.0 R20
Poids net (sec)	kg	10.000
Max. poids	kg	21.000
Vitesse max. sans charge	km/h	22

Données techniques et caractéristiques sujettes à des modifications sans aucun préavis