


COGUARO 4



Dimensioni e Prestazioni



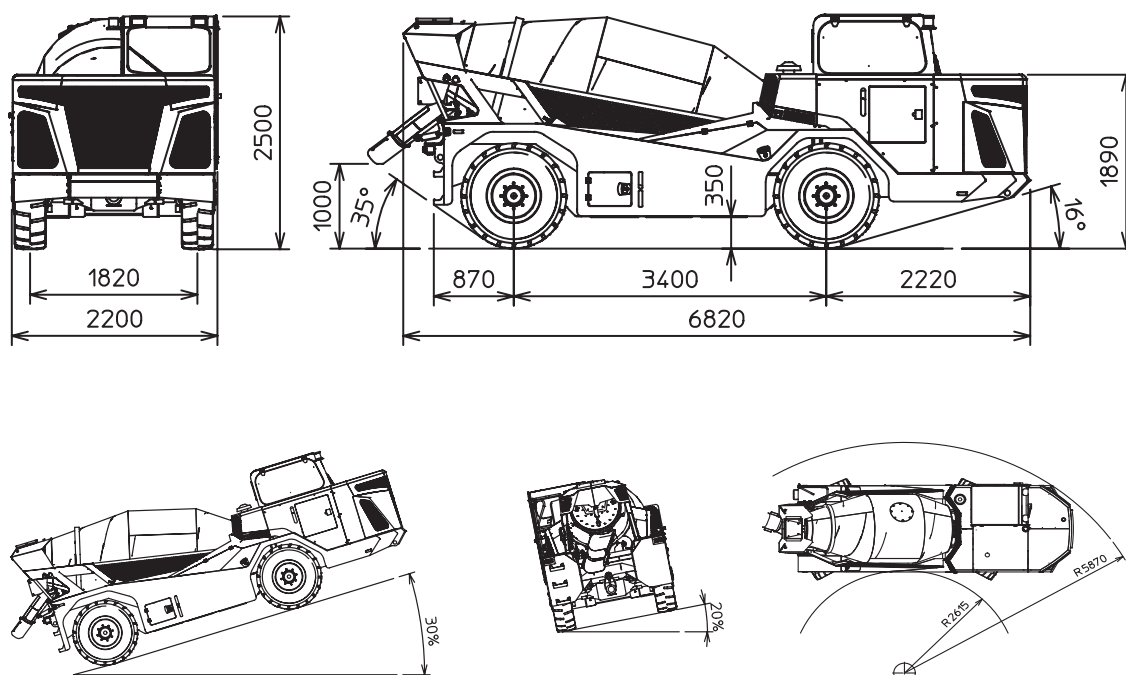

COGUARO 4

Dotazioni di serie

Motore Diesel

- STAGE III-A
- STAGE IV Final
- STAGE V

Cabina

- certificazione ROPS-FOPS
- tipo chiuso
- retrocamera ad infrarossi

Freni

- tipo multidisco negli assali
- comando idraulico con circuito indipendente
- disco interno SAHR

Freno di stazionamento

- negativo idraulico
- su entrambi gli assali

Impianto elettrico

- 24 V
- batterie 2 x 120 Ah
- alternatore 80 A
- fari anteriori 2 x 55 W
- fari posteriori 2 LED

Sistema di lavaggio

- pompa alta pressione, 50 l/min - 50 bar
- motorizzazione idraulica
- lancia con 10 m di tubo
- serbatoio acqua 220 l

Tamburo

- tappo chiusura tamburo
- due passi d'uomo
- contatore acqua
- sistema antisaltellamento
- sistema manuale anti rotazione
- rulli di rotolamento diam. 250 mm
- gruppo idrostatico con "C.S.D." - Constant Speed Drive (controllo automatico velocità rotazione tamburo)

Principali optional

- Aria condizionata (Caldo/Freddo)
- Olio climi rigidi
- Olio a bassa infiammabilità
- Impianto estinzione incendio a schiuma ANSUL

Dati Tecnici Tamburo

Capacità nominale	m³	4
Volume geometrico	m³	4,8
Coefficiente di riempimento	%	0,83
Linea acqua	L	4000
Velocità di rotazione	rpm	17
Diametro	mm	1750
Rulli	N°	2

Dati Tecnici Carro

Potenza installata	kW	129
Raggio minimo di sterzata	m	2,615
Iterasse ruote	m	3,4
Angolo di attacco		16°
Angolo d'uscita		35°
Pneumatici		12.0 R20
Peso a secco	kg	10.000
Peso max a carico	kg	21.000
Velocità max	km/h	22



Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso