CST 8.20

2535

7750

Abmessungen und Leistungen

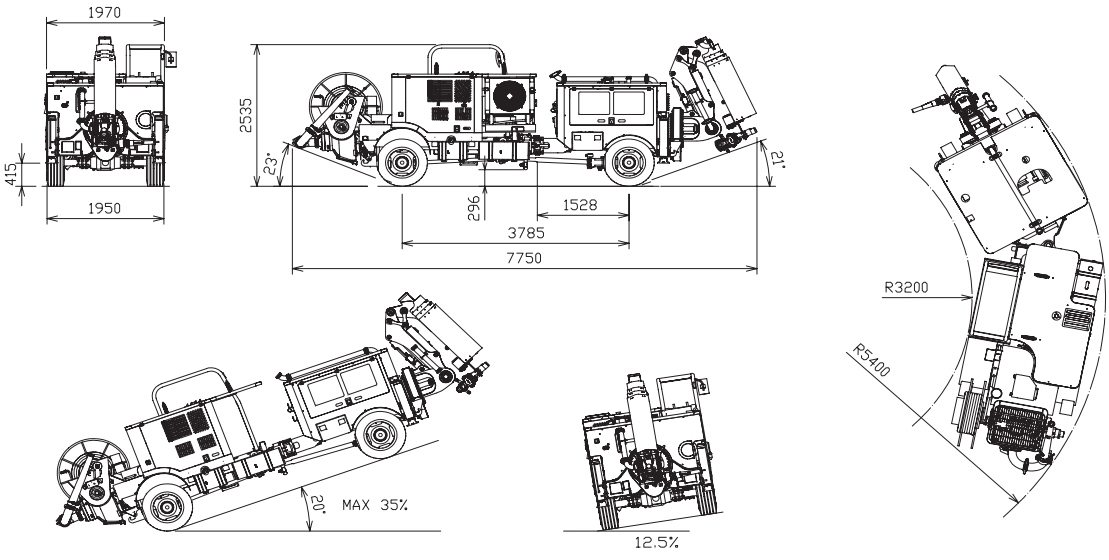

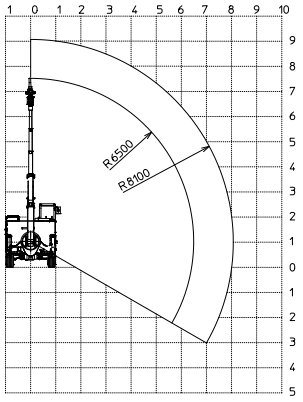

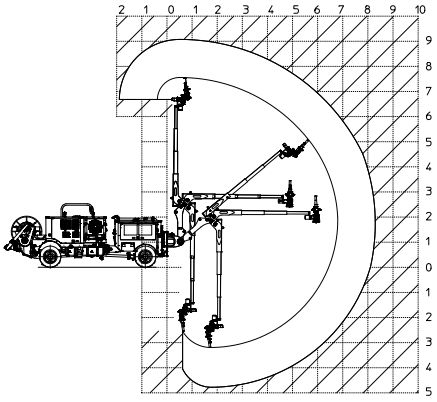

CST 8.20

Standard

- **Dieselmotor Deutz**
  - Deutz Stage VTD 2.9 L4 (55,4 Kw)
- Auspuff mit Katalysator
- Elektromotor ABB, 45kW IE2
- Dosiersystem für Beschleuniger Uniflux H1.0 ausgestattet mit selbst ansaugender Pumpe mit hydraulischer Antrieb und elektronischer Steuerung, konfigurierbar mit zwei Hubräumen für unterschiedliche Leistungsanforderungen. Geeignet für alle Arten flüssiger Beschleuniger. Hält den voreingestellten Beschleuniger-Prozentsatz auch bei Veränderung der Betonpumpparameter bei.
- Kabelaufwickler mit hydraulischer Steuerung und 80 m Kabel
- Wasserbehälter (82 l)
- Beschleunigerbeh lter (320 l)
- Elektrischem Rüttler auf Gitter montiert
- 2 Funkfernbedienung – proportionale Fernbedienung
- Luftdruckregler
- Hochdruck-Wasserpumpe mit Hydrauliksteuerung (16 L/1'-120 bar), mit Reinigungslanze und 15 m Schlauch
- Handpumpe für Zerst ubung Betontrennmittel (10 l)
- Automatische Schmierung an 8 Punkten für "S" Ventil, Rührwerk Pumpgruppe, Unterturm und Scheibe
- Doppelter Antrieb (elektrisch/Diesel)
- Umkehrbarer Fahrersitz mit FOPS Kabine
- N° 4 feuer an Xenon (45W - 4800 lumen jeder) auf Turm für Arbeitsbereich
- N° 1 rundumleuchte am Trommeltrichtereinlauf, 70W

Standard

- Partikelfilter (F.A.P./D.P.F.)
- Kompressor (55kW, 8900 l/min, 8 bar max)
- Schalldämpfer mit Wasserdämpfung
- Heizsystem für Beschleuniger
- Disposition für Explosionsgeschützte Ausführung
- Aufbau nach Schweizerregelungen für Tunnelarbeiten (sur fürdie Schweiz)
- Disposition für Straßenzulassung
- Kaltes Klima Öl
- Geringe brennbare Öl
- Schaum Feuerlöschsystem am Dieselmotor trunk

Selbstfahrende Pumpe für Spritzbeton

Verteilmast	CST
Pumpgruppe	PAS 206
Antrieb	Diesel
Spritzbeton	Elektrisch
Fahrgestell	2 Achsen

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN PUMPENGRUPPE		
MODELL		**PAS 206**
Theoretische Produktion (Min ÷ Max)	m³/h	3 20
Max. theoretischer Druck	bar	65
Maximale Zyklusanzahl pro Minute	n°	18
Pumpenzylinder (Bohrung x Hub)	mm	200X600
Trichterinhalt	L	240
Füllhöhe	mm	1050
Leistung des Elektromotors	kW	37
Stromversorgung		400V / 50Hz 440V / 60Hz
TECHNISCHE DATEN MAST		
MODELL		**CST**
Senkrechter Drehwinkel Turm		± 120°
Hebewinkel 1. Abschnitt		-20° +75°
Hebewinkel 2. Abschnitt		+ 180°
Teleskopmechanismus	m	2,4
Längsdrehung der Lanze		360°
Querdrehung der Lanze		± 90°
DOSING SYSTEM DATEN MAST		
MODELL		**Uniflux H1**
Theoretische Leistung (Min ÷ Max)	l/min	1 ÷ 21
Maximaler Druck	bar	13
Beschleunigertanks	/	280
TECHNISCHE DATEN FAHRGESTELL		
MODELL		**Shotruck 1**
Installierte Leistung	kW@rpm	72@2300 (3A) 55@2300 (V)
Lenkradius	m	3,2
Achsabstand	m	3,785
Böschungswinkel		21°
Böschungswinkel hinten		23°
Reifengröße Fahrgestell		15X24
Max. Tragkraft	kg	8500
Max. Tragkraft mit Kompressor	kg	9500

Die Technischen Daten und Eigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com