DINGO

Abmessungen

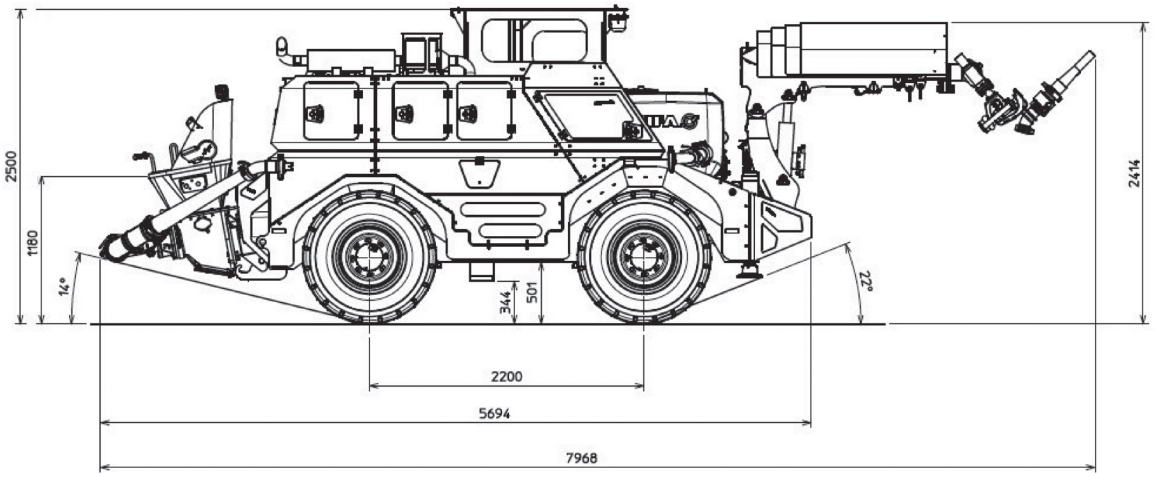

Standard

Dieselmotor Deutz
- DEUTZ TCD 2012 L04
- STUFE III-A, 96 kW, flüssigkeitsgekühlt
- Auspuff mit Katalysator
- Kraftstofftank 150 l

Fahrerhaus
- FOPS + ROPS-Zertifizierung

Trägerfahrgestell
- Allradantrieb – 4WD
- Allradlenkung – 4WS

Dosiersystem Uniflux H 1.0
- Schlauchpumpe mit hydraulischem Antrieb
- Elektronische Verwaltung

Betonpumpeneinheit
- Dieselbetrieben
- Elektrischer Rüttler am Trichtergitter

Standard Abmessungen 7968 2500

Proportionale Funkfernsteuerung
- Nr. 1 Fernbedienung
- Backup-Fernbedienungskabel

Waschanlage
- Hochdruckwasserpumpe, 50 l/min - 50bar
- Hydraulischer Antrieb
- Sprühdüse, 10 m Schlauch
- Wassertank, 90 Liter
- Manuelle Spritzpumpe für Beton Schutz

Automatische Schmierung mit 6 Lieferung Punkte für:
- S-Ventil
- S-Ventil-Zylinder
- Trichtermischer

Elektrisches System
- 24 Volt
- Frontscheinwerfer: 2 x 55 W
- Rücklichter: 2 x 55 W
- Arbeitsscheinwerfer: 4 x LED (24W/3000lm)
- Trichterlicht 1x LED (24W/3000lm)
- Rückfahrkamera mit Display

Standardlackierung in Orange und Grau

Optional
- Düsenbürstenbewegung
- 25-cm³-Zusatzdosiersystem
- Zweite Funkfernbedienung
- Schwer entflammbares Hydrauliköl
- Feuerlöschanlage
- LKW-Chassis-Zentralschmierung System

DINGO

SELBSTFAHRENDE PUMPE FÜR SPRITZBETON

Shotcrete Boom	Dingo
Pumping Unit	PAS 306
Travelling power	Diesel
Shotcreting power	Diesel
Chassis	2 Achsen 4WD/4WS

Technische Daten Pumpengruppe

MODELL		PAS 306
Theoretische produktion (Min ÷ Max)	m³/h	3 ÷ 30
Max. theoretischer druck	bar	60
Maximale zyklusanzahl pro minute	n°	30
Pumpenzylinder (bohrung x hub)	mm	176X660
Hopper capacity	L	220
Hopper filling height	mm	1180

Technische Daten Mast

MODELL		DINGO
Horizontaler Drehwinkel des Auslegers		±235°
1. vertikale Abschnittslänge	mm	890
2. Teleskopschusslänge, geschlossen	mm	1050
2. Teleskopschusslänge ausgefahren	mm	2400
2. Abschnitt Vertikalwinkel		+45°/-3°

Dosing System Technical Data

MODEL		UNIFLUX H1
Theoretical output (Min ÷ Max)	l/min	1 ÷ 21
Max pressure	bar	13
Additive tank capacity	l	600

Truck Chassis Technical Data

MODEL		DINGO
Installierte Leistung	kW@ rpm	96@2200 (IIIA)
Höchstgeschwindigkeit	km/h	18
Lenkradius	m	1,9
Achsabstand	m	2,2
Approach angle		22°
Departure angle		14°
Truck tyres		10X20
Max. Tragkraft	Kg	8500

Abmessungen und Leistungen

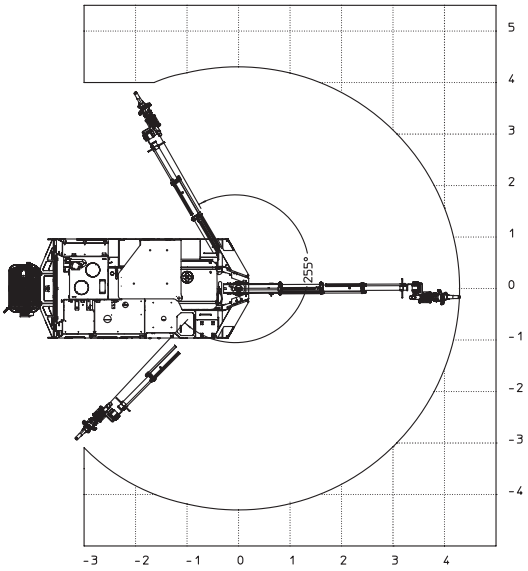

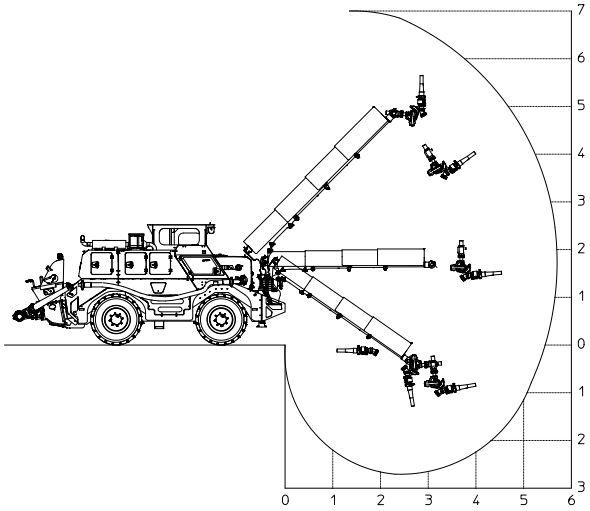

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com