DINGO

Dimensions

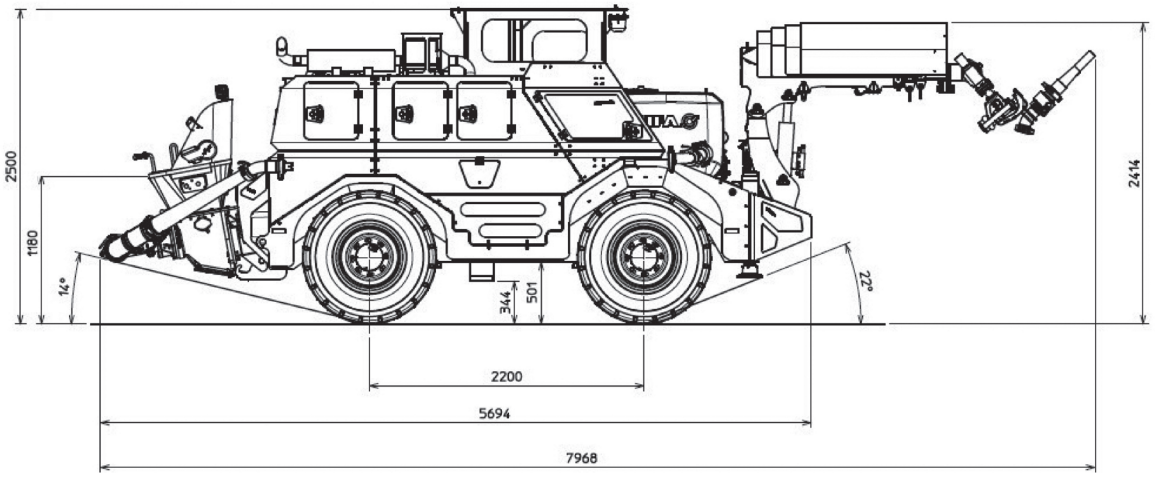

Equipment de série

Moteur Diesel Deutz
- DEUTZ TCD 2012 L04
- STAGE III-A, 96 kW, refroidi par liquide
- Convertisseur catalytique
- Réservoir de carburant 150 l

Cabine
- Certification ROPS + FOPS

Wagon
- 4 roues motrices - 4WD
- 4 roues directrices - 4WS

Syst me de dosage H1.0
- Pompe péristaltique avec actionnement hydraulique
- Gestion électronique

Groupe de pompage
- fonctionnement Diesel
- vibrateur électrique monté sur la grille

Radiocommande proportionnelle
- No. 1 emetteur
- Câble d'urgence

Système de lavage:
- Pompe à eau à haute pression, 50 l/min - 50 bar
- Motorisation hydraulique
- Lance equippée par 10 m tuyau
- Réservoir d'eau, 90 liters
- Pompe manuelle anti-adhérence du béton

Automatic lubrication with 6 delivery points for:
- Soupape S
- S-valve cylinders
- Malaxeur

Système électrique
- 24 Volt
- Phares avant: 2 x 55 W
- Phares posterieures: 2 x 55 W
- Phares de travail : 4 x LED (24 W/3 000 lm)
- Éclairage de la trémie 1 x LED (24 W/3 000 lm)
- Caméra arrière avec écran

Peinture standard orange et grise

Sur option
- Mouvement de brosse de buse
- Système de dosage d'additif 25 cc
- Deuxième télécommande radio
- Huile difficilement inflammable
- Système anti-incendie
- Truck chassis centralized lubrication system

DINGO

POMPE MONTÉE SUR CAMION POUR LE SPRAYED CONCRETE

Shotcrete Boom	Dingo
Pumping Unit	PAS 306
Travelling power	Diesel
Shotcreting power	Diesel
Chassis	2 axes 4WD/4WS

Données techniques du groupe de pompage

MODEL		PAS 306
Production théorique (Min ÷ Max)	m³/h	3 ÷ 30
Pression max. théorique	bar	60
Nombre de cycles par minute max.	n°	30
Cylindres pompants (diam. x course)	mm	176X660
Capacité trémie	L	220
Hauteur de remplissage trémie	mm	1180

Données techniques de la flèche

MODEL		DINGO
Angle de rotation horizontale de la flèche		±235°
Longueur de la 1ère section verticale	mm	890
Longueur de la 2e section télescopique, fermée	mm	1050
Longueur de la 2e section télescopique, rallongée	mm	2400
Angle vertical 2ème section		+45°/-3°

Données système de dosage

MODEL		UNIFLUX H1
Production théorique (Min ÷ Max)	l/min	1 ÷ 21
Pression max	bar	13
Réservoir additives	l	600

Données techniques du Camion

MODEL		DINGO
Puissance installée	kW@ rpm	96@2200 (IIIA)
Vitesse maxi	km/h	18
Rayon de braquage	m	1,9
Entraxe roues	m	2,2
Angle attelage		22°
Angle sortie		14°
Pneus du châssis		10X20
Portée nette	Kg	8500

Dimensions et Performances

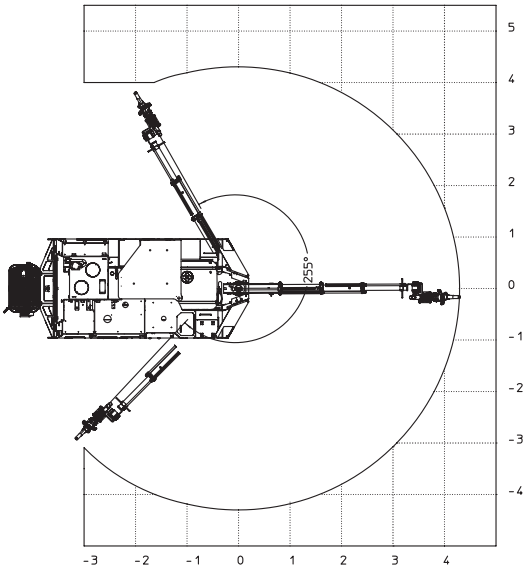

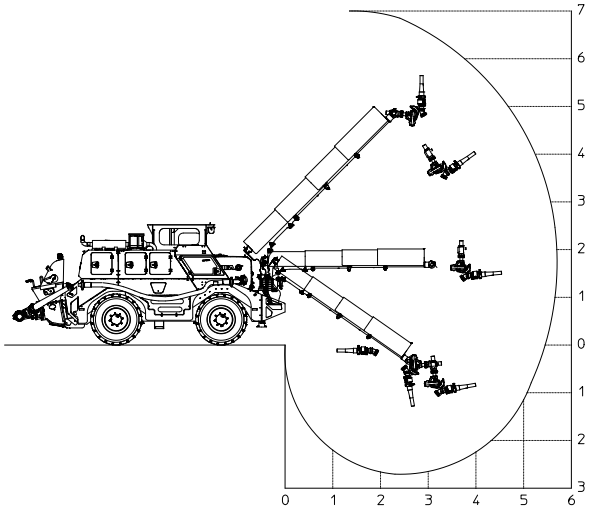

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com