DINGO

Dimensioni

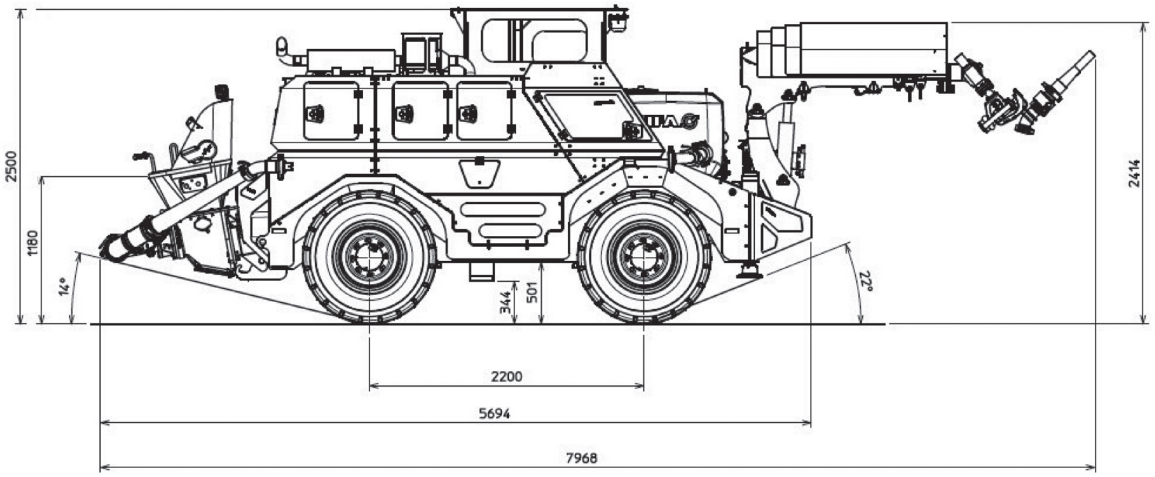

Dotazioni di serie

Motore Diesel
- DEUTZ TCD 2012 L04
- STAGE III-A, 96 kW, raffreddato a liquido
- Marmitta catalitica
- Serbatoio carburante 150 l

Cabina
- Certificzione ROPS + FOPS

Carro
- 4 ruote sterzanti
- 4 ruote motrici

Sistema dosaggio H 1.0
- Pompa peristaltica con motore idraulico
- Controllo elettronico

Gruppo Pompante
- Funzionamento solo in diesel
- Vibratore elettrico sulla griglia

Radiocomando proporzionale
- N° 1 trasmittente
- Cavo d'emergenza

Sistema di lavaggio
- Pompa alta pressione, 50 l/min - 50 bar
- Motorizzazione idraulica
- Lancia con 10 m di tubo
- Serbatoio acqua, 90 l
- Pompa manuale per anti aggrappante

Lubrificazione automatica per
- Valvola S
- Valvola S cilindro
- Mescolatore

Impianto elettrico
- 24 V
- Fari anteriori 2 x 55 W
- Fari posteriori 2 x 55 W
- Telecamera posteriore
- Fari lavoro N° 4 LED (24W/3000lm)
- Faro in tramoggia N° 1 LED (24W/3000lm)

Optional
- Movimento lancia a pennello
- Sistema di dosaggio pompa 25
- Secondo trasmittente radiocomando
- Olio a bassa infiammabilità
- Impianto antincendio ansul/ foogmaker
- Impianto lubrificazione automatica carro

DINGO

POMPA AUTOCARRATA PER LO SPRAYED CONCRETE

Braccio di distribuzione	Dingo
Gruppo pompante	PAS 306
Motorizzazione	Diesel
Shotcrete	Diesel
Carro	2 assi 4WD/4WS

Dati tecnici Gruppo Pompante

MODELLO		PAS 306
Produzione teorica (Min ÷ Max)	m^3/h	3 ÷ 30
Max. pressione teorica	bar	60
Max. numero cicli al minuto	n°	30
Canne calcestruzzo (diam. x corsa)	mm	176X660
Capacità tramoggia	L	220
Altezza di carico tramoggia	mm	1180

Dati tecnici Braccio

MODELLO		DINGO
Angolo di rotaz. orizzontale braccio		±235°
Lunghezza 1ª sezione	mm	890
Lunghezza 2ª sezione	mm	1050
Telescopismo	m	2,4
Angolo 2ª sezione rispetto orizzontale		+45°/-3°

Dati Sistema Dosaggio

MODELLO		UNIFLUX H1
Produzione teorica (Min ÷ Max)	l/min	1 ÷ 21
Pressione massima	bar	13
Serbatoio additivi	l	600

Dati tecnici autotelaio

MODELLO		SHOTRUCK 1
Potenza installata	kW@ rpm	96@2200 (IIIA)
Velocità max.	km/h	18
Raggio di sterzata	m	1,9
Interasse ruote	m	2,2
Angolo attacco		22°
Angolo uscita		14°
Gomme autotelaio		10X20
Peso operativo (a secco)	kg	8500

Dimensioni e Prestazioni

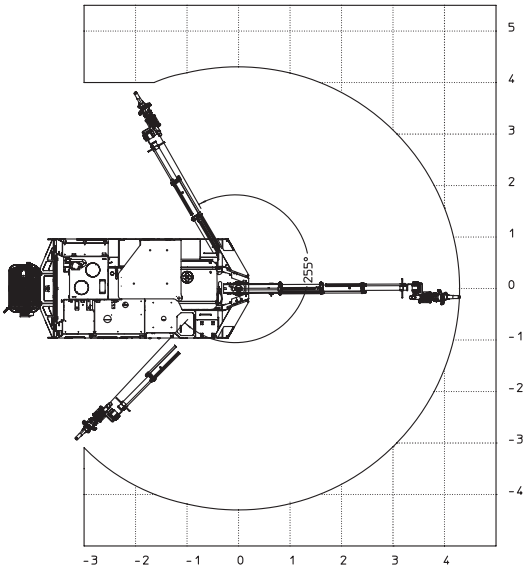

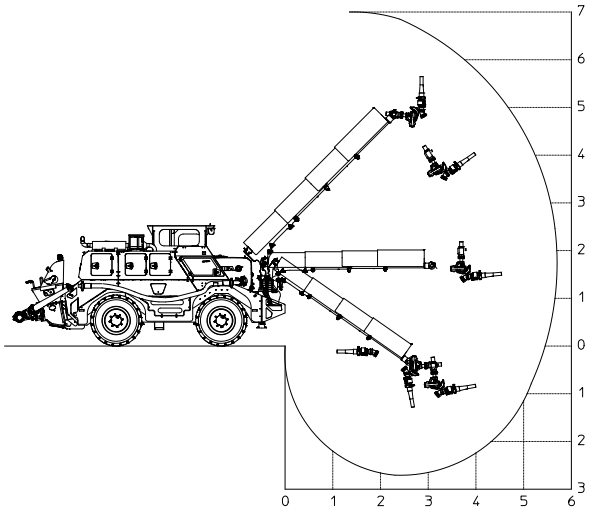

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com