CIFA

STEELTECH Serie

K36L-5

* Technische Änderungen vorbehalten.

Pumpeinheit

		HP1608EC	HP1606H
Max. theor. Fördermenge	m^3/h	160	160
Max. Förderdruck	bar	80	53
Förderzylinder (Durchmesser x Hub)	mm	230 x 2100	230 x 2100
Trichterkapazität	l	550	550
Ölkreislauf		geschlossen	offen

Steuerung mit Pumpeinheit HP1608EC

Smartronic Silver

- Integriertes Farbdisplay
- Betriebsstunden- und Fördermengenzähler
- Pumpenmanagement
- Maschinendiagnosesystem
- Nahbedienung in Trichternähe

Smartronic Gold als Sonderausstattung

ASC — Die automatische und ständige Überprüfung des Maschinenschwerpunkts ermöglicht maximale Sicherheit beim Bewegen des Masts und die maximale Abdeckung des Arbeitsbereichs, auch bei reduzierter Abstützfläche.

MBE — **MBE Maximum Boom Extension Control**

A rpm — **Automatic RPM Management**

Steuerung mit Pumpeinheit HP1606H

Easytronic Silver

- Integriertes Farbdisplay
- Betriebsstunden- und Fördermengenzähler
- Pumpenmanagement
- Maschinendiagnosesystem

Optional Easytronic Gold

LSC — LSC garantiert Standsicherheit, mindestens zwei Stützbeine müssen vollständig ausgefahren sein

A rpm — **Automatic RPM Management**

5 Segmente in Z-Faltung

Patentierter Direktantrieb für unbegrenzte Rotation des letzten Mastgelenks

Geringer Platzbedarf durch T-Abstützung hinten





Verteilermast

		B5Z36/31
Förderleitungsdurchmesser	mm	125
Max. Reichhöhe	m	35,1
Max. Reichweite (von Drehachse)	m	31,1
Horizontale Reichweite (netto)	m	28,3
Notwendige Ausfalthöhe	m	7,03
Anzahl der Mastsegmente		5
Öffnungswinkel Mastsegment 1		90°
Öffnungswinkel Mastsegment 2		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 3		234°
Öffnungswinkel Mastsegment 4		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 5		durchgehend drehbar
Schwenkwinkelbereich		+/-270°
Endschlauchlänge	m	3

STEELTECH Serie

K36L-5

Serienausstattung

- Einstufige Teleskopbeine vorne
- Nebenabtrieb oder Verteilerschaltgetriebe
- Proportionale Verteilermaststeuerung
- Sicherheitsvorrichtung beim Öffnen der Inspektionsklappe
- Notbedienung für Pumpeinheit
- 2 Hetronic Proportionalfunkfernsteuerungen mit 3 Joysticks
- 20m Kabel für den Notbetrieb
- Niederdruckwasserpumpe (50 bar - 50 l/min)
- LED-Arbeitsscheinwerfer für Stützbeine und Trichter
- Zweilagenverrohrung aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen
- Reinigungszubehör
- Hohe Verschleißfestigkeit der wichtigsten Verschleißteile: S-Rohr, Verschleißplatte und Verschleißring aus Hartmetall
- Konformitätserklärung, Benutzer- und Wartungshandbuch

Sonderausstattung

- Smartronic Gold (Smartronic Silver + ASC Advanced Stability Control)
- Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control)
- Hochdruckwasserpumpe (150 bar - 15 l/min)
- Zentralschmierung für den Verteilermast
- Beton-Stopp-Ventil
- Zweilagenverrohrung CIFA aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen am Mast
- Zahlreiche Sonderausstattungen auf Anfrage erhältlich, Details in der Preisliste verfügbar

*** Über 100 Optionen verfügbar, siehe Broschüre „Sonderausstattung für Autobetonpumpen“**

Verteilermast B5Z36/31

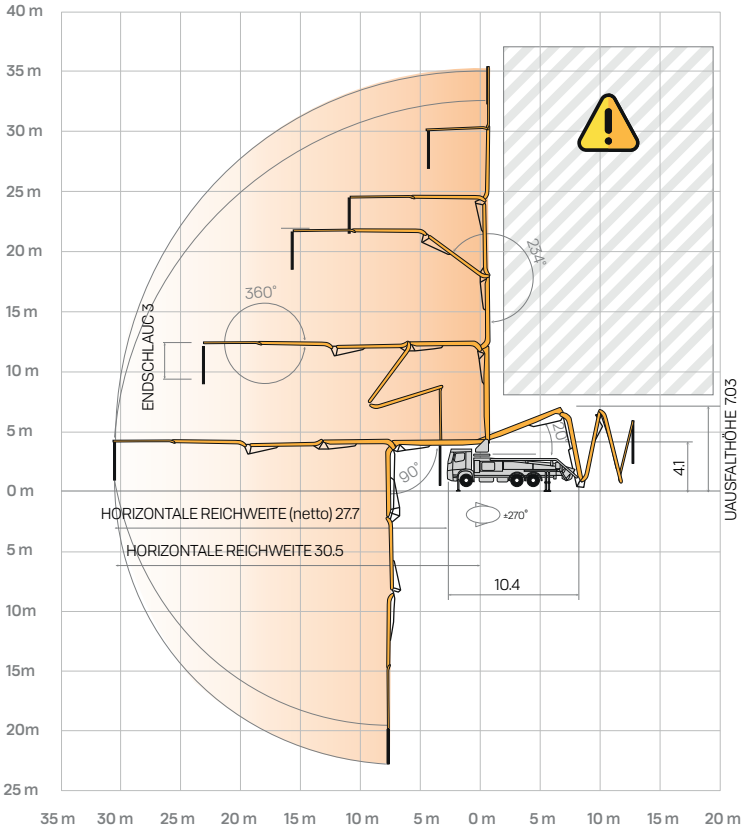

Smartronic Video

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com