CIFA

STEELTECH Series

K36L

max 4000

4500*

11259*

* Datos técnicos y características sujetas a cambios sin previo aviso

Datos técnicos Grupo de Bombeo

		HP1608EC	HP1606H
Máxima producción teórica	m^3/h	160	160
Presión máxima del hormigón	bar	80	53
Cilindros de bombeo (diámetro x carrera)	mm	230 x 2100	230 x 2100
Capacidad tolva recepción del hormigón	l	550	550
Circuito hidráulico		cerrado	abierto

Sistema de control para el grupo HP1608EC

Smartronic Silver

- Sistema integrado de control con LCD
- Contador de horas
- Gestión del grupo de bombeo
- Diagnostica
- Panel de control trasero Capsense

Opcionales Smartronic Gold

ASC

El Sistema sigue controlando automáticamente el centro de gravedad de la máquina, garantizando la máxima seguridad de los movimientos del brazo y la máxima cobertura hasta donde el brazo puede trabajar, incluso si los estabilizadores están abiertos parcialmente.

MBE

MBE

Control de la máxima extensión del brazo.

A rpm

Auto RPM

En función del tipo de hormigón el sistema regula automáticamente las revoluciones del motor.

Sistema de control para el grupo HP1606H

Easytronic Silver

- Sistema integrado de control con LCD
- Contador de horas
- Gestión del grupo de bombeo
- Diagnósticos

Opcionales Easytronic Gold

LSC

Con el sistema de seguridad LSC, la operatividad de la pluma está garantizada cuando dos, tres o los cuatro estabilizadores están completamente abiertos.

A rpm

Automatic RPM Management

Peso total inferior a las 26 t., carga útil para el usuario siempre disponible.

Máquina súper compacta montada sobre un camión 6x4, con una distancia entre ejes 4500* para una excelente maniobrabilidad.

Contenidas dimensiones de estabilización para un sencillo posicionamiento en todas las áreas de trabajo.





Datos técnicos Brazo de Distribución

		B4Z 36/32
Diámetro de la tubería	mm	125
Alcance máximo vertical	m	35.6
Alcance máximo horizontal (desde el centro del eje de giro)	m	31.2
Altura de apertura mínima	m	28.4
Número de secciones	m	8.4
Àngulo		4
Àngulo		90°
Àngulo		180°
Àngulo		237°
Àngulo		250°
Àngulo de rotación		+/-270°
Tuberìa	m	3

STEELTECH Series

K36L

Equipamiento estándar

- Brazos estabilizadores delanteros en "X" de extracción única con secuencia de apertura controlada y traseros de tipo-bandera para una rápida y sencilla estabilización, también en espacios reducidos
- Toma de fuerza en camión o caja transfer
- Distribuidor proporcional para el control de la pluma equipado con el sistema "Load Sensing"
- Dispositivo de seguridad para la apertura de la tapa de descarga y la rejilla en la tolva del hormigón
- Dispositivo de emergencia para el grupo de bombeo
- 2 mandos a distancia "Hetronic", radiocontrol proporcional con 3 joysticks
- Cable de emergencia del radiocontrol de 20 m
- Depósito de agua de plástico de 600 l. de capacidad
- Bomba de agua de media presión (50 l/min - 50 bar)
- Luces LED para iluminar la estabilización y la tolva
- Tubería de doble capa con inserciones en carburo de cromo en toda la línea de tubería
- Accesorios para limpieza
- Alta resistencia de los componentes más expuestos al desgaste (válvula "S", placa de desgaste y anillo de compensación)
- Declaración de conformidad suministrada con el manual de uso y mantenimiento

Principales Opciones

- Smartronic Gold
  (Smartronic Silver + ASC, Sistema Avanzado de estabilización)
- **Smartronic Advance. Además de las funciones del Smartronic Gold, este sistema incluye ASC2.0: control de estabilidad, ABC control de las oscilaciones del brazo, abertura y cierre automático del brazo, mando remoto Hetronic o HBC con display.**
- Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control)
- Abertura y cierre automático del brazo
- Engrase centralizado brazo
- Válvula de cierre shut-off
- Bomba agua alta presión (15 l/min - 150 bar)
- Mandos remoto: Hetronic o HBC con display
- Tubería de hormigón recta de doble capa de la pluma, con inserciones en carburo de cromo de alta resistencia al desgaste CIFA LLT Long Life Top
- Amplia elección en la personalización de los colores del cliente

* **Más de 100 opciones disponibles; detalles en el folleto de opcionales de bombas de hormigón**

Brazo de Distribución B4Z 36/32

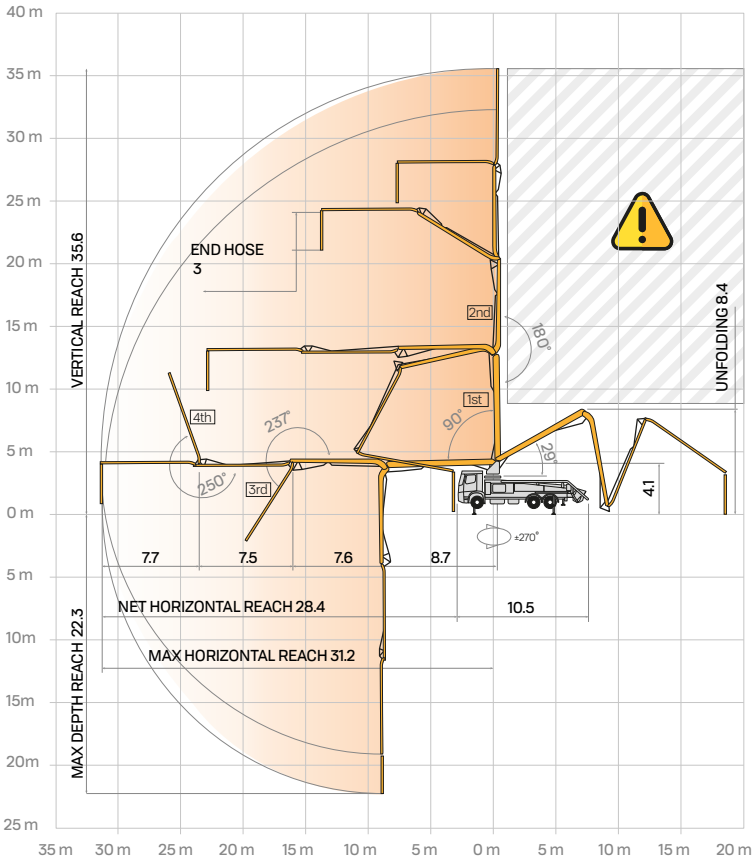

Opcionales Smartronic Advanced

Advanced Stability Control 2.0

Anti-oscilación



Apertura y cierre automático de la pluma

Smartronic Video

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com