CIFA

MAMBA

Dimensioni e Prestazioni

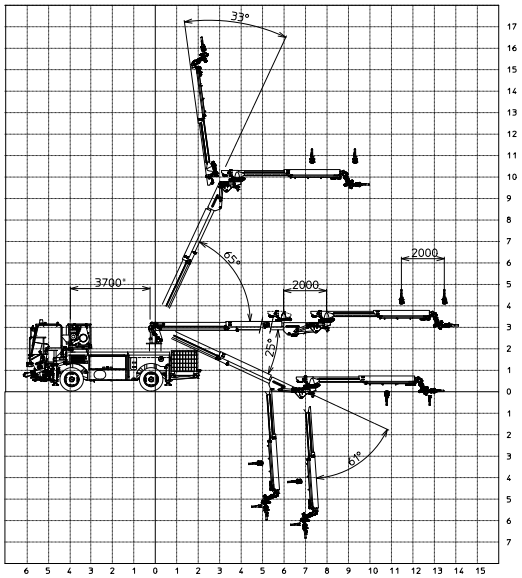

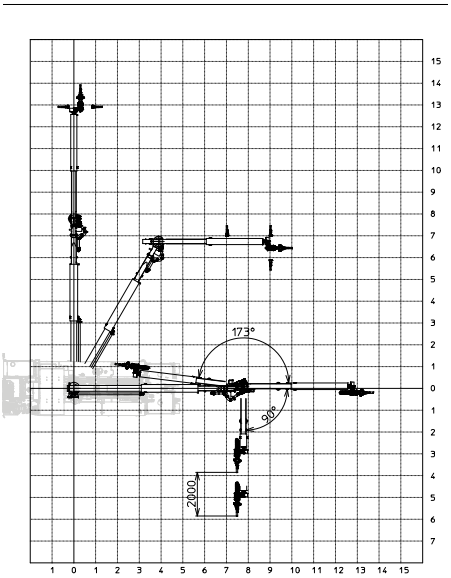

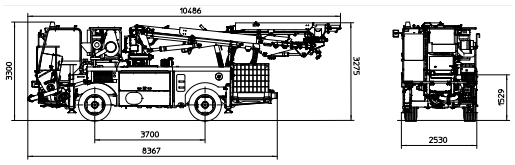



* 3700 in caso di optional compressore

MAMBA

Dotazioni di serie

Motore Diesel
• TCD3.6L04 100kW Stage V
• Deutz Stage V
Cabina
• Certificazione FOPS guida reversibile
Carro
• 4 ruote motrici
• 4 ruote sterzanti
• assali, Dana Spicer
• 2 velocità
  - 1ª velocità max 8 km/h
  - 2ª velocità max 26 km/h
Sistema dosaggio H1.0
• pompa peristaltica con motore idraulico ASP25
• controllo electronico
Gruppo Pompante
• funzionamento in Diesel e in Electtrico
• regolazione portata
• vibratore elettrico sulla griglia
Radiocomando proporzionale
• n° 2 radiocomandi
• cavo d'emergenza
Sistema di lavaggio
• pompa alta pressione, 50 l/min - 50 bar
• motorizzazione idraulica
• lancia con 10 m di tubo
• serbatoio acqua, 600 l
• pompa manuale per anti aggrappante
Lubrificazione automatica per
• Valvola S
• mescolatore
• carrello braccio e ralle
• motore elettrico ABB 55kW IE3
Impianto elettrico carro
• 24 V
• batterie 2 x 120 Ah
• alternatore 55 A
• fari anteriori 2 x 55 W
• fari posteriori 2 x 55 W
Shotcreting
• fari lavoro N 6 x 45W-4800 lumen xenon
• faro in tramoggia N 1 x 70W
Movimento lancia a pennello
Colorazione, RAL 2000

Principali optional

• Compressore (75 kW, 11'500 l/min, 7,5 bar max)
• Sistema di riscaldamento additivi
• Predisposizione per versione antideflagrante
• Impianto antincendio a schiuma nel vano motore Diesel
• Olio a bassa infiammabilità
• Certificazione ROPS
• Pompa peristaltica con motore idraulico ASP15 oppure pompa peristaltica con motore idraulico ASP32

L'utilizzo del prodotto non deve superare un'altitudine di 2000 metri al di sopra del livello del mare. Al di sopra di tale valore pregiudicato il corretto funzionamento della macchina. tale tipo di utilizzo deve essere comunicato preventivamente a CIFA.

Pompa autocarrata per lo Sprayed Concrete

Braccio di distribuzione	MAMBA
Gruppo pompante	PAS 307
Motorizzazione	Diesel/Elettrica
Carro Autocarrato	2 assi

Dati tecnici

DATI TECNICI GRUPPO POMPANTE		
MODELLO		**PAS 307**
Produzione teorica (Min ÷ Max)	m³/h	5 ÷ 30
Max. pressione teorica	bar	65
Max. numero cicli al minuto	n°	16
Cilindri pompanti (diam. x corsa)	mm	200X1000
Capacità tramoggia	l	300
Potenza installata (elettrica-diesel)	kW@rpm	55 - 65@1900
DATI TECNICI BRACCIO		
MODELLO		**MAMBA**
Angolo di rotaz. torretta		± 180°
Angolo di sollevamento 1ª sezione		+65° / -25°
Telescopico su 1ª sezione	m	2
Angolo di sollevamento 2ª sezione		+33° I -61°
Angolo di rotaz. tavola rotante 2ª sezione		+173° / -90°
Telescopico su 2ª sezione	m	2
Rotazione longitudinale lancia		180°
Rotazione trasversale lancia		± 90°
Traslazione longitudinale braccio	m	3,7 / 3**
** nel caso venga scelto l'optional compressore		
DATI: SISTEMA DOSAGGIO		
MODELLO		**Uniflux H1**
Produzione teorica (Min ÷ Max)	l/min	1 ÷ 21
Pressione massima	bar	13
Serbatoio additivi	/	2 x 1000
TRUCK CHASSIS TECHNICAL DATA		
MODELLO		**Shotruck 2**
Potenza installata	kW@rpm	100@2300 (Stage V)
Raggio di sterzata	m	5,2
Interasse ruote	m	3,7
Angolo attacco		16,5°
Angolo uscita		18,5°
Gomme autotelaio		16x24
Peso operativo (a secco)	Kg	16000 / 17500
Peso max.	Kg	20000

Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com