CIFA

CARBOTECH
Serie

MK28H

max 4000

min. 4300*

* Technische Änderungen vorbehalten.

Pumpeinheit

		PB607CCEPC	PB607S7
Max. theor. Fördermenge	m³/h	61	61
Max. theor. Betonförderdruck	bar	71	71
Max. Hubzahl	N°	32	32
Förderzylinder (Durchmesser x Hub)	mm	200 x 1000	200 x 1000
Trichterkapazität	l	400	400
S-Rohr-Durchmesser	"	7	7

Zuladung von mehr als 4 m³ Beton innerhalb 32t GG

4-teiliger Mast in Z-Faltung - Mastsegmente 3 und 4 in CARBOTECH Verbundwerkstoff

Flexibel abstützbar durch LSC-Advanced

Steuerung mit Pumpeinheit PB607CCEPC

Smartronic

- Integriertes Farbdisplay
- Maschinendiagnosesystem
- Betriebsstunden- und Fördermengenzähler
- Nahbedienung in Trichternähe
- Pumpenmanagement

Steuerung mit Pumpeinheit PB607S7

Easytronic

- Integriertes Farbdisplay
- Maschinendiagnosesystem
- Pumpenmanagement
- Betriebsstunden- und Fördermengenzähler

Sonderausstattung

LSC ADV

LSC Advanced begrenzt die Mastrotation, so dass die Maschine standsicher bleibt, trotz nicht vollständig ausgefahrener vorderer Abstützung. Das Arbeiten nach vorne ist möglich, wenn die vorderen Stützen mindestens 10% ausgefahren sind. Das Armpaket muss vertikal gefaltet in den Arbeitsbereich geschwenkt werden.

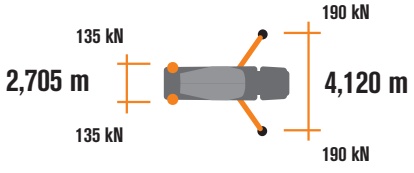

Mischer

		RH80
Nennvolumen	m³	7
Geometrisches Volumen	m³	12,8
Füllgrad	%	55
Max. Trommeldrehzahl	rpm	14
Wassertankkapazität	l	600
Wasserpumpe (Förderleistung/Druck)	l/min-bar	600
Wasseruhr	l	0-500

Verteilermast

		MK28H
Förderleitungsdurchmesser	mm	100
Max. vertikale Reichhöhe	m	27,15
Max. horizontale Reichweite	m	23,27
Anzahl der Mastsegmente		4
Öffnungswinkel des 1. Mastsegments		90°
Öffnungswinkel des 2. Mastsegments		180°
Öffnungswinkel des 3. Mastsegments		260°
Öffnungswinkel des 4. Mastsegments		251°
Schwenkwinkelbereich		-240°/+ 240°
Endschlauchlänge	m	4

CARBOTECH Serie

MK28H

Verteilermast MK28H

Serienausstattung

- Verteilermast MK28H mit 4 Segmenten in Z-Faltung
- 2-Lagen-Mastverrohrung DN100
- Segmente 1 und 2 aus hochfestem Feinkornbaustahl
- Segmente 3 und 4 aus Verbundwerkstoff CIFA CARBOTECH
- Teleskop-Stützbeine mit Einfachausschub vorne
- 600 l Wassertank (Druckwassertank bei PB607CCEPC bzw. Tank mit Wasserpumpe bei PB607S7)
- RH80-Trommel mit 7 m³ Nennvolumen
- Optimiertes Trommeldesign, Konstruktion aus hochverschleißfestem Stahl mit 3 mm Wandstärke (PB607CCEPC) bzw. aus Bor-Mangan-Stahl mit 4 mm Wandstärke (PB607S7)
- LED-Arbeitsscheinwerfer unter der Plattform
- Automatische Fettzentralschmierung für Pumpe und Rührwerk
- Automatische Schmierung der Betonförderkolben
- Brillenplatte und Verschleißring aus Hartmetall
- 2 zusätzliche Schurren mit Befestigungsrahmen
- Sonde zur automatischen Auslassregulierung der Mischertrommel
- Schlauchablagen aus eloxiertem Aluminium (PB607CCEPC)
- Einzelrad-Kunststoff-Kotflügel mit Gummi-Schmutzfängern
- Reinigungszubehör

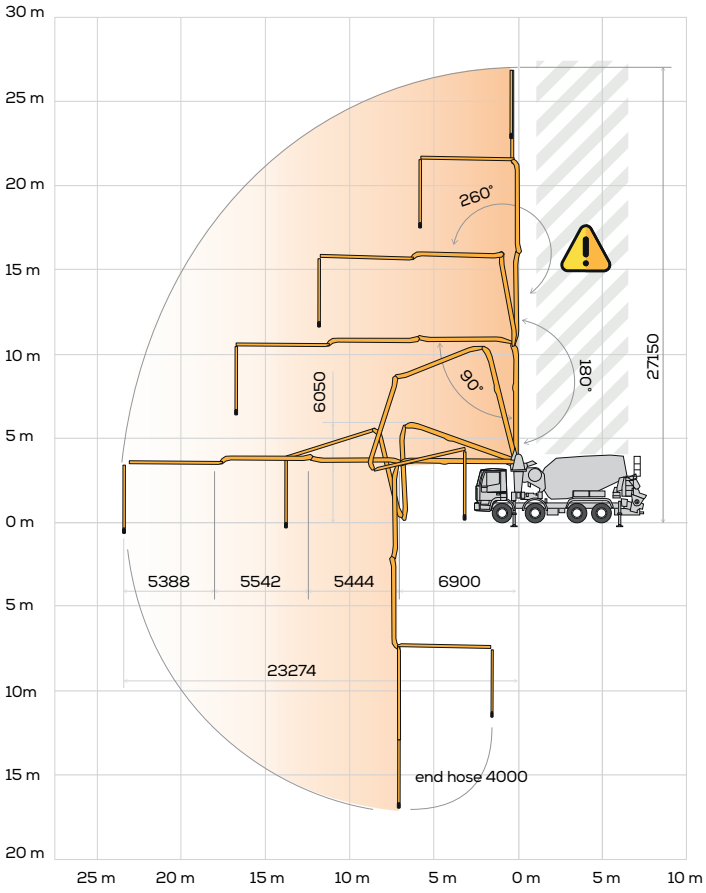

Sonderausstattung

- LSC advanced - Light Stability Control
- Trichterdeckel
- HBC-Funkfernsteuerungen
- Druckwassertank 600l (PB607S7)
- Hochdruckreiniger mit Schlauchaufroller
- Trommelverschluss-System "EKOS"
- Beton-Stopp-Ventil
- Schlauchablage aus Aluminium beidseitig
- Weitere Optionen und Anpassungen auf Anfrage

Smartronic Video

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com