CIFA

Serie SL/SLA

*Technische Änderungen vorbehalten.

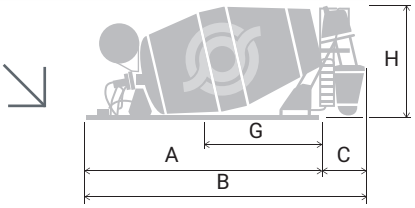

KAPAZITÄT (m³): 4-7-8-9-10-12-15

Technische Daten

		SL 4	SLA 4	SL 7	SLA 7	SL 8	SLA 8	SL 9	SLA 9	SL 10	SLA 10	SL 12	SLA 12	SL 15
TYP														
Geometrisches Volumen	m³	8.4		12.2		14.0		15.9		16.2		18.5		23.6
Füllgrad	%	47		57		57		56.3		62		65		65
Wasserlinie	m³	5		7.8		9		10.2		10.8		12.7		15.5
Max. Trommeldrehzahl	r.p.m.	14		14		14		14		14		14		14
Trommeldurchmesser	mm	2100		2300		2300		2300		2350		2300		2400
Laufrollen	n°	1 + 1		1 + 1		1 + 1		1 + 1		1 + 1		1 + 1		2 + 2
Förderleistung Wasserpumpe	l/min	560		560		560		560		560		560		560
Druck Wasserpumpe	bar	4		4		4		4		4		4		4
Wasseruhr	l	0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500
Wassertankkapazität	l	400		400		400		400		800		800		1200
ANTRIEB														
Nebenabtrieb □ Hilfsmotor ◆		□ ◆		□ ◆		□ ◆		□ ◆		□ ◆		□ ◆		□
ABMESSUNGEN														
A - Mind. Rahmenlänge	mm	4300		5200	5360	5479	5710	5970	6200	6010	6240	6350	6830	7600
B - Mind. Mischerlänge	mm	5422		6312	6472	6660	6890	5422	7407	7215	7445	7560	8032	9035
C - Überhang	mm	1122		1112		1205		1205		1205		1205		1435
G - Schwerpunkt	mm	1638	1864	1956	2226	2160	2598	2450	2895	2481	2862	2821	3226	3012
H - Max. Höhe *	mm	2542		2675		2650		2725		2770		2830		2880
Max. Breite	mm	2300		2383		2355		2355		2380		2355		2430
Gesamtgewicht (leer) **	Kg	3000	3460	3540	3950	3718	4185	3966		4172		4374		5800
FAHRGESTELL														
Achsen		2		3		3 - 4		3 - 4		4		4 - 5		5

* CIFA-Standardrahmen ** Das Gesamtgewicht kann nach DIN 70020 um ± 5% variieren.

Serie SL/SLA

Beschreibung

Das moderne und kompakte Design der Produktreihen „SL“ und „SLA“ wurde entwickelt, um bessere Leistungen zu erzielen, etwa durch das größere geometrische Volumen der Trommel in Verbindung mit niedrigem Gesamtgewicht, einfacher Wartung und größerer Sicherheit.

Steuerung

Steuerung für CSD Advanced / EU*

CSD ADVANCED

Eine Fernbedieneinheit zur Steuerung aller Trommelfunktionen, in allen Betriebszuständen. Sowohl von der Kabine aus, wo sie sich während der Fahrt in ihrem Sockel befindet, als auch von außerhalb. Das bei allen Lichtverhältnissen gut lesbare Display zeigt Betriebsdaten wie Trommeldrehzahl, Hydraulikdruck und Betriebsstunden an. Es liefert außerdem Diagnosemeldungen, und erleichtert damit Wartung und reduziert Ausfallzeiten.

Steuerung für BASIC Versionen

Bowdenzüge

Steuerung für BASIC EU Version*

Bowdenzüge, unter Berücksichtigung des Notstopp-Zustands

SLA-Serie

- Separater Motor
- Bedienfeld komplett mit Startschlüssel, Temperatur des Motoröls, Betriebsstundenzähler, Kontrollleuchten für Alarme
- CSD Advanced

** entspricht EN 12609*

Sonderausstattung

- VISTA
- Hydraulische Wasserpumpe und hydraulisches Anheben der Schurre
- Aluminium Druckwassertank
- Additivtank 50l aus Edelstahl
- Laufrollenzentralschmierung
- Schiebeleiter aus Aluminium
- Hochdruck-Wasserpumpe (16 l/min 180 bar) mit Kabeltrommel
- Automatisches Öffnungssystem für Ladetrichter

Serienausstattung

- Zwei Laufrollen (Durchm. 250 mm) mit Offroad-Unterstützung, zur einfachen Wartung und Einstellung komplett verschraubt
- Zwei Reinigungsschläuche (einer vom Boden erreichbar, mit Schnellanschluss, und einer auf der Plattform)
- Manometer zur Überwachung der Betonkonsistenz
- Zwei zusätzliche Schurren aus Kunststoff mit Befestigungsrahmen
- Entladeschurre über Handpumpe hydraulisch verstellbar
- Wasserpumpe, hydraulisch druckbegrenzt betrieben
- 2 Wasser-Schnellanschlüsse am vorderen Stützrahmen
- Ölkühler mit integriertem Öltank
- Leicht zu reinigender Unterfahrschutz aus Kunststoff hinten
- Zwei-Arm-Schwenksystem für Schurre
- Einzelachs-Kotflügel aus Kunststoff mit Gummi-Spritzwasserschutz
- Optimierter Rostschutz: Maschine komplett sandgestrahlt und grundiert, Leiter und Schurre verzinkt
- Zwei Mannlöcher und zwei Positionen für die Sicherheitsverriegelung der Trommel
- Trommel-Fangbügel
- Wasseruhr
- Rückfahrkamera
- Schurre mit Zweihandbedienung, verletzungsfrei (EU version)
- LED-Rücklicht (EU-Version)

Lackierung

Mehrfarbige Lackierung nach Kundenwunsch

Web Konfigurator

AUS 4 MM BLECHSTÄRKE 30MnB5-STAHL (STANDARDAUSSTATTUNG)

AUS 4 MM BLECHSTÄRKE 450 HB-STAHL (AUF ANFRAGE)

LEICHTBAU

Trommel und Spiralen

Die Trommel ist gemäß den internationalen Spezifikationen und der Norm DIN 459 ausgelegt. Für die Trommel und die Spiralen wird spezieller hochfester Stahl (30MnB5) mit unterschiedlichen Stärken von 4 Millimetern verwendet. Chrom, Mangan und Bor verhindern Betonverschleiß und hohe Reibung.
Die Trommel und die Spiralen gibt es darüber hinaus aus speziellem hochfesten Stahl 450 HB, um die Lebensdauer des Fahrmischers zu maximieren.

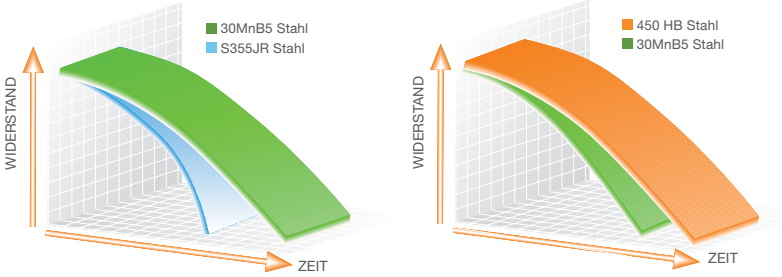

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com