CIFA

Serie SL/SLA

* Dati tecnici e caratteristiche sono soggetti a modifiche senza preavviso

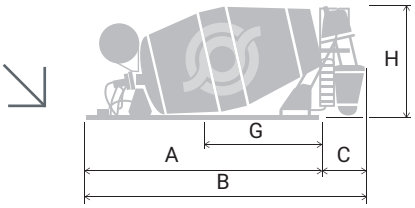

CAPACITÀ (m³): 4-7-8-9-10-12-15

Dati tecnici

		SL 4	SLA 4	SL 7	SLA 7	SL 8	SLA 8	SL 9	SLA 9	SL 10	SLA 10	SL 12	SLA 12	SL 15
TAMBURO														
Volume geometrico	m³	8.4		12.2		14.0		15.9		16.2		18.5		23.6
Coefficente di riempimento	%	47		57		57		56.3		62		65		65
Linea di riempimento	m³	5		7.8		9		10.2		10.8		12.7		15.5
Velocità di rotazione	r.p.m.	14		14		14		14		14		14		14
Diametro	mm	2100		2300		2300		2300		2350		2300		2400
Rulli di rotolamento	n°	1 + 1		1 + 1		1 + 1		1 + 1		1 + 1		1 + 1		2 + 2
Portata pompa acqua	l/min	560		560		560		560		560		560		560
Pressione pompa acqua	bar	4		4		4		4		4		4		4
Scala contatore acqua	l	0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500		0 ÷ 500
Capacità serbatoio acqua	l	400		400		400		400		800		800		1200
MOTORIZZAZIONE														
P.T.O. □ Motore ausiliario ◆		□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□	◆	□
DIMENSIONI														
A - Lunghezza telaio	mm	4300		5200	5360	5479	5710	5970	6200	6010	6240	6350	6830	7600
B - Lunghezza max	mm	5422		6312	6472	6660	6890	5422	7407	7215	7445	7560	8032	9035
C - Taglio coda	mm	1122		1112		1205		1205		1205		1205		1435
G - Baricentro	mm	1638	1864	1956	2226	2160	2598	2450	2895	2481	2862	2821	3226	3012
H - Altezza max*	mm	2542		2675		2650		2725		2770		2830		2880
Larghezza max	mm	2300		2383		2355		2355		2380		2355		2430
Peso complessivo a vuoto**	Kg	3000	3460	3540	3950	3718	4185	3966		4172		4374		5800
SPECIFICHE CAMION														
N° assi		2		3		3 - 4		3 - 4		4		4 - 5		5

* Telaio standard CIFA

**Il Kit Mixer comprende: Piastre di fissaggio, albero cardanico, vernici, i pesi possono variare ± 5%

Serie SL/SLA

Descrizione prodotto

La Serie "SL/SLA" è stata concepita con un design moderno e compatto per prestazioni sempre maggiori, come un maggior volume geometrico del tamburo unito ad un peso totale molto contenuto, una manutenzione più semplice ed una maggiore sicurezza.

Sistema di controllo

CSD Advanced /EU*

CSD ADVANCED

Dotato di un telecomando che viene utilizzato sia per azionare il tamburo dalla cabina, dove si trova in una base dedicata, che dall'esterno della cabina per controllare le operazioni di carico e scarico del calcestruzzo. Il display, chiaramente leggibile con qualsiasi illuminazione e condizioni, presenta informazioni operative come velocità del tamburo, pressione idraulica, ore di lavoro e fornisce anche messaggi diagnostici per facilitare la manutenzione e ridurre i tempi di fermo.

Versione Control system "BASIC"
Cavo flessibile

Versione Control system "BASIC" EU*
Cavo flessibile con elettrostop

Versione "SLA"

- Motore ausiliario
- Quadro comandi completo di chiave di avviamento, temperatura olio motore, conta ore, spie luminose per allarmi
- CSD Advanced

** conforme alla norma EN 12609*

Dotazione di serie

- Due rulli diam. 250 mm con supporto speciale fuoristrada, completamente imbullonato per una facile manutenzione e regolazione
- Due ugelli di lavaggio (uno su telaio ad incastro rapido e uno su pedana scala)
- Manometro per la consistenza del calcestruzzo
- Due canale supplementari leggere in materiale ferro-plastico, con supporti per il loro fissaggio su controtelaio
- Canala di scarico azionato idraulicamente da pompa manuale
- Pompa dell'acqua azionata da riduttore
- Nr. 2 bocche di riempimento acqua ad incastro rapido sui lati anteriori del telaio portante
- Radiatore dell'olio con serbatoio dell'olio integrato
- Protezione in plastica sul supporto posteriore facile da pulire
- Due robuste canale girevoli
- Parafanghi monoasse in polimero comprensivi di paraspruzzi in gomma
- Macchina completamente sabbiata e verniciata antiruggine.
- Scala e canala zincate per una migliore resistenza alla ruggine
- Due fori di ispezione sul tamburo e sistema di sicurezza del tamburo a due blocchi
- Dispositivo antirimbalzo del tamburo
- Contatore dell'acqua
- Telecamera posteriore (versione UE)
- Luce LED posteriore (versione UE)
- Dispositivo antinfortunistico su canala ribaltabile (versione UE)

Accessori a richiesta

- VISTA
- Pompa idraulica dell'acqua e scivolo di sollevamento idraulico
- Serbatoio dell'acqua pressurizzato in alluminio
- Serbatoio additivo pressurizzato (inox - 50 lt)
- Sistema centralizzato per ingrassaggio rulli
- Scala scorrevole in alluminio
- Pompa dell'acqua ad alta pressione (16 l/min 180 bar) con avvolgicavo
- Sistema di apertura automatica carico tramoggia

Verniciatura

Verniciatura personalizzata multicolore su richiesta

Configuratore Web

SPESSORE 4 mm REALIZZATO IN ACCIAIO 30MnB5 (EQUIPAGGIAMENTO STANDARD)

SPESSORE 4 mm IN ACCIAIO 450 HB (SU RICHIESTA)

LEGGERO

Tamburo ed eliche

Il tamburo è progettato secondo le specifiche internazionali DIN 459. L'acciaio speciale ad alta resistenza (30MnB5) viene utilizzato per il tamburo e le eliche di diverso spessore da 4 millimetri. Cromo, manganese e boro hanno una forte resistenza all'usura e prevengono l'azione abrasiva del cemento. Sono disponibili anche tamburo ed eliche in acciaio speciale antiusura 450 HB, per massimizzare la durata dell'autobetoniera.

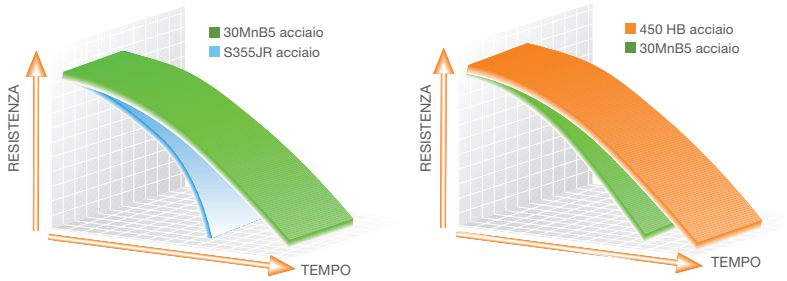

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com