CIFA

Serie SLX

CAPACITY (m³): 8-9-10



* Los datos técnicos y las características están sujetas a cambios sin previo aviso

Datos técnicos

		SLX 8	SLX 9	SLX 10
TAMBOR				
Capacidad nominal	m³	8	9	10
Volumen geométrico	m³	14,0	15,9	16,2
Coeficiente de llenado	%	57	56.3	62
Línea de agua	m³	9	10,2	10,8
Velocidad de rotación	r.p.m.	14	14	14
Diámetro	mm	2300	2300	2350
Rodillos	n.°	2	2	2
Capacidad de la bomba de agua	l/min	560	560	560
Presión de la bomba de agua	bar	4	4	4
Escala del contador de agua	l	0 ÷ 500	0 ÷ 500	0 ÷ 500
Capacidad del depósito de agua	l	400	400	400
ACCIONAMIENTO				
Toma de fuerza □		□	□	□
DIMENSIONES				
A - Longitud mín. chasis	mm	5479	5970	6010
B - Longitud mín. hormigonera	mm	6660	7167	7215
C - Voladizo	mm	1205	1205	1205
G - Baricentro	mm	2160	2450	2481
H - Altura máx. *	mm	2650	2725	2770
Anchura máx.	mm	2355	2355	2380
Peso total (en vacío) **	Kg	3270***	3590***	3610***
ESPECIFICACIONES DEL CAMIÓN				
Ejes del camión		3	4	4

* Chasis estándar CIFA

** Los pesos pueden variar ± 5 % de conformidad con la norma DIN 70200

*** Peso calculado incluyendo: Depósito de agua presurizado de aluminio de 300 l, escalera de aluminio, conducto de cilindro manual, 2 conductos adicionales de aluminio.

Serie
SLX

Descripción del producto

La serie Light Line «SLX» ha sido concebida con un diseño moderno y compacto para aumentar las prestaciones, como un mayor volumen geométrico del tambor combinado con un peso total muy limitado, un mantenimiento más sencillo y una mayor seguridad.

Control de la hormigonera

Sistema de control para las versiones «CSD Advanced» / UE*

El mismo mando a distancia se usa tanto para manejar el tambor desde la cabina, donde se coloca en una base dedicada mientras se conduce, como desde fuera de la cabina para controlar las operaciones de carga y descarga de hormigón. La pantalla, que es claramente legible en todas las condiciones de iluminación, presenta información de funcionamiento como la velocidad del tambor, la presión hidráulica, las horas de trabajo, y también proporciona mensajes de diagnóstico para facilitar el.

Sistema de control para las versiones
Cable flexible

Sistema de control para las ver-
Cable flexible con parada

Para las versiones «SLA»

- Motor separado
- Panel de control completo con llave de arranque, temperatura del aceite del motor, contador de horas y luces piloto para alarmas motor, contador de horas y luces piloto para alarmas
- CSD Advanced

** Cumple con la norma EN 12609*

Equipamiento de serie

- Dos rodillos de 250 mm de diámetro con soporte especial para fuera de la carretera, totalmente atornillados para un mantenimiento y ajustes fáciles
- Dos boquillas de lavado (una a nivel del suelo para conexión rápida y la otra en la plataforma de la escalera)
- Manómetro para medir la consistencia del hormigón
- Dos conductos ligeros adicionales de hierro-plástico con soportes de fijación en el contrabastidor
- Conducto de descarga accionado hidráulicamente por bomba manual
- Bomba de agua accionada por reductor
- 2 llenadores de agua con conexión rápida en los lados frontales del bastidor de soporte
- Enfriador de aceite con depósito de aceite integrado
- Protección de plástico en el soporte trasero fácil de limpiar
- Sistema de dos conductos giratorios resistentes
- Guardabarros monoeje de polímero con guardafangos de goma
- Máquina completamente enarenada y pintada para prevención de la oxidación. La escalera y el conducto están protegidos con zinc para una mejor resistencia al óxido
- Dos bocas de acceso en el tambor y dos sistemas de seguridad de bloqueo del tambor
- Dispositivo antirrebote del tambor
- Contador de agua
- Cámara trasera (versión UE)
- LED trasero (versión UE)
- Dispositivo antidaños en el conducto plegable (versión UE)

Principales opcionales

- VISTA
- Bomba hidráulica de agua y conducto de elevación hidráulica
- Depósito de agua presurizado de aluminio
- Depósito presurizado para aditivo (acero inoxidable - 50 l)
- Sistema centralizado de engrase de rodillos
- Escaleras de aluminio corredizas
- Bomba de agua de alta presión (16l / 120 bar) con carrete de cable
- Sistema de apertura automática de la tolva de carga

Pinturas

Pintado personalizado en varios colores bajo pedido

Configurador web

3 MM DE ESPESOR
HECHO DE ACERO 450 HB
(EQUIPAMIENTO DE SERIE)

PESO LIGERO

Tambor y palas

El tambor está diseñado según especificaciones internacionales y la norma DIN 459. En el tambor y las palas se utiliza acero especial de alta resistencia (450 HB) de tres (3) a siete (7) milímetros de espesor. Cromo, manganeso y boro evitan el desgaste del hormigón y la resistencia a la acción.

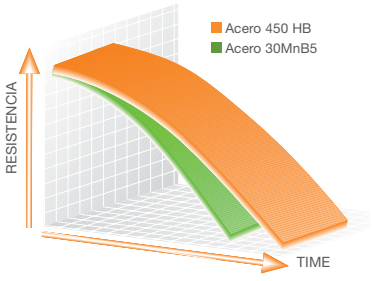

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com