# S6-SERIE

* Technische Änderungen vorbehalten.

## Abmessungen und Leistungen

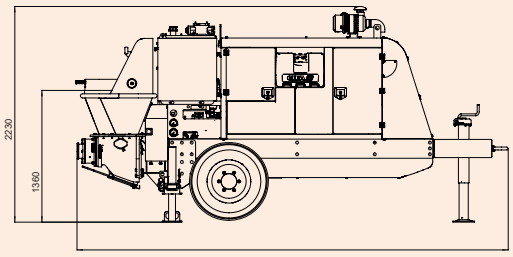





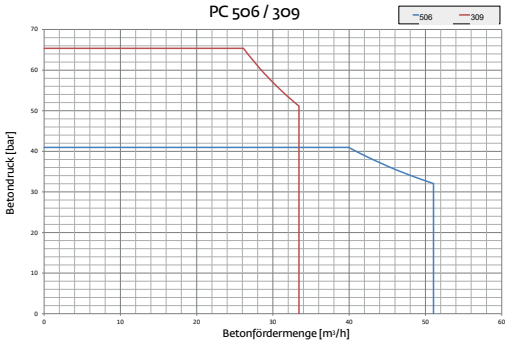


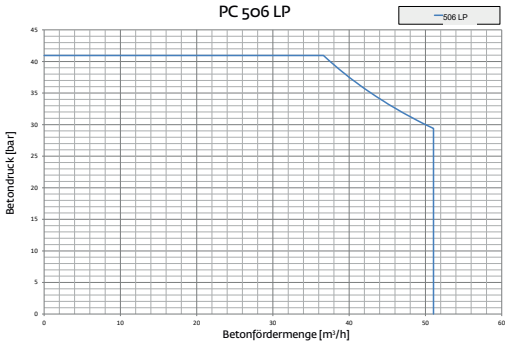


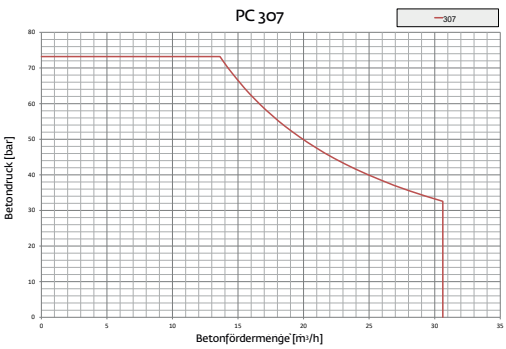


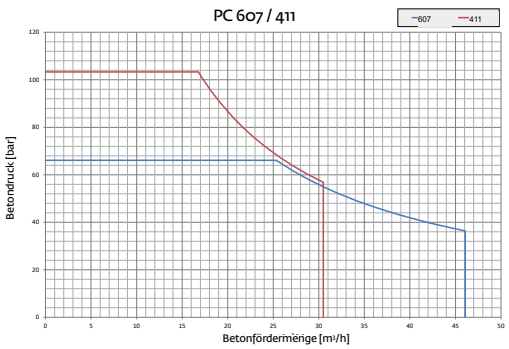

# S6-SERIE

## Hauptmerkmale

- Verfügbar mit Dieselmotor oder Elektromotor
- Dieselmotor Deutz oder Perkins
- "S" förmiges Ventil für jede Art von Beton, aus Spezialstahl
- Schnelle Bewegung des "S" Ventils
- Ideal auch bei hohen Drücken mit kontinuierlichen und reibungslosen Förderstrom
- Automatischer Verschleißausgleich
- Hydraulikanlage im offenen Kreislauf
- Transformation der pumpeinheiten von hohen zu niedrigen druck oder umgekehrt (PC506-PC309 / PC607-PC411)
- Niedriger Geräuschpegel
- Niedrige Betriebskosten
- Einfache wartung und schnelle reinigung operationen
- Maschinen arbeiten können bis -25°
- Betonmengelregler
- Sicherheitsvorrichtung für Entladeklappe am Aufgabetrichter

## Standard

- Elektrischem rüttler auf gitter montiert
- Ridgid einachsanhänger
- Drawbar
- N° 3 manuelle abstützungen
- Konkrete auslassleitung mit krümmer und counterbend abtragvorrichtung bis 5"
- Automatische fettzentralschmierung für pumpe und rührwerk
- Hochdruck-Wasserpumpe mit hydraulikteuerung 50 l/min - 50 bar
- Konkrete durchflussregler an bord
- Waschen rohr komplett mit düse
- N° 2 schwammgummikugeln
- Fernbedienung mit 20m kabel
- Akustisches signal für Diesel motorschaden
- Zweifarbige lackierung, Cifa orange-grau

## Unladen weight (with oil, without diesel)

| | | Step IIIA | Step V | E |
|---|---|---|---|---|
| PC 307 | kg | 2980 | 2980 | 2890 |
| PC 506 LP | kg | - | 2980 | - |
| PC 506 | kg | 3270 | 3270 | 3150 |
| PC 309 | kg | 3270 | 3270 | 3150 |
| PC 607 | kg | 3350 | 3350 | 3200 |
| PC 411 | kg | 3350 | 3350 | 3200 |

Portable pump on skid : +350 kg

## Optionen

- Hydraulische compressor, bi-zylindrisch, mit einer kapazität absaugung von 500 l / min ne zwei stufen, mit maximalem druck 12 bar, komplett mit allem zubehör ausgestattet, einschließlich anhalten der kugelkäfig und endrohr
- Anschlagkugelkäfig und Stutzenrohr diam. 5,5" mit Gelenk

| Dati Tecnici | | PC 307 | PC 506LP | PC 506/309 | PC 607/411 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antriebsleistung Stage IIIA | kW | 43 | - | 74,5 | 83 |
| Antriebsleistung Stage V | kW | 55 | 55 | 74,4 | 85 |
| Theoretische produktion Max. D (□/◆) | m³/h | 31 | 51 | 51/33 | 46/31 |
| Max. theoretischer druck D(□/◆) | bar | 73 | 42 | 42/65 | 66/103 |
| Antriebsleistung E | kW | 30 | - | 55 | 75 |
| Theoretische produktion Max. E | m³/h | 28 | - | 51/33 | 60/40 |
| Max. theoretischer druck E(□/◆) | bar | 73 | - | 42/65 | 66/103 |
| Maximale zyklusanzahl pro minute (□/◆) | | 21 | 35 | 34/22 | 41/27 |
| Pumpenzylinder (bohrung x hub) | mm | 176x1000 | 176x1000 | 176x1000 | 176x1000 |
| Trichterinhalt | l | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | l | 80 | | | |
| Fassungsvermögen des Öltanks | l | 320 | | | |
| Fassungsvermögen des Harnstofftanks (Stufe V) | l | 15 | | | |
| Hydraulischer Druck | bar | 350 | | | |
| Stangen-seitig □ / Boden-seitig ◆ | | ◆ | □ | □/◆ | □/◆ |

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com