


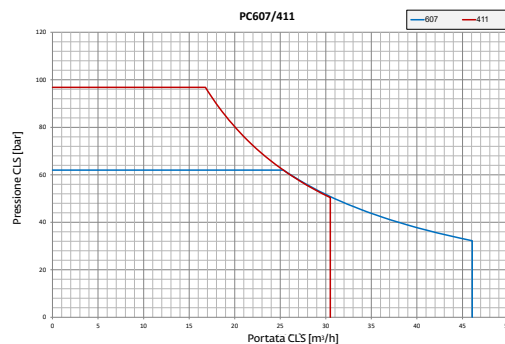
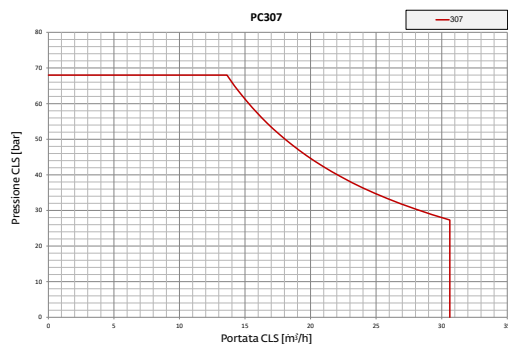


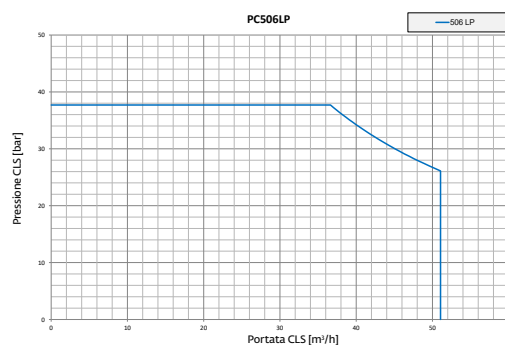

* Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

Dimensioni e Diagrammi delle prestazioni

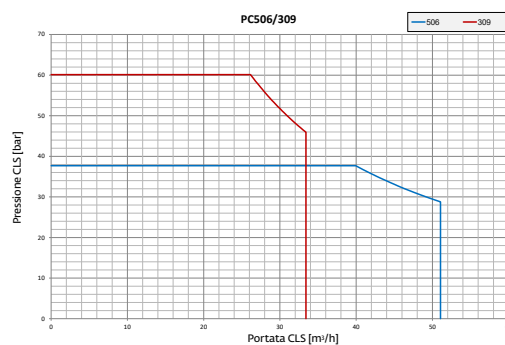

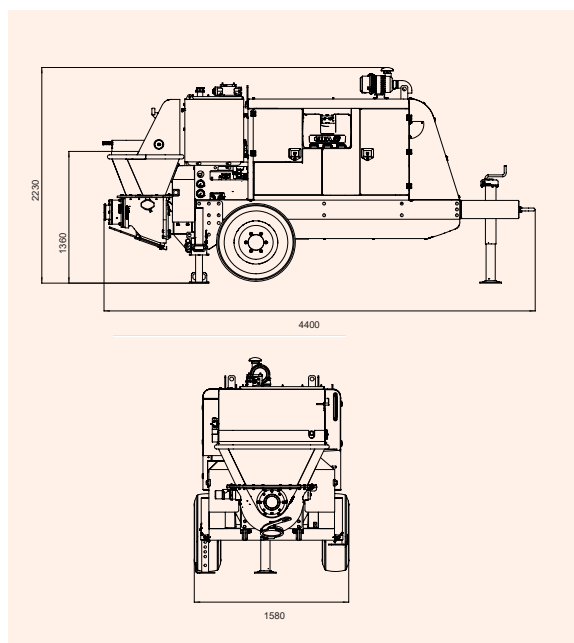

SERIE S6

Caratteristiche

Fonte di potenza costituita da motore ausiliario (Diesel o Elettrico)
Motore diesel ausiliario Deutz o Perkins
Valvola di distribuzione a 'S' in acciaio al cromo
Scambio valvola ultraveloce e posizionamento certo, anche con calcestruzzi difficili
Pompaggio ideale anche ad alte pressioni con il flusso continuo e regolare
Compensazione automatica delle usure
Circuito idraulico di tipo aperto
Trasformazione del gruppo pompante da alta a bassa pressione o viceversa (PC506-PC309 / PC607-PC411)
Basso rumore
Bassi costi di esercizio
Rapide e facili operazioni di accesso e manutenzione a tutti i componenti
La macchina è in grado di lavorare fino a -25°
Regolatore di portata calcestruzzo
Pompaggio ideale anche ad alte pressioni con il flusso continuo e regolare

Peso a vuoto (con olio, no gasolio)

		Step IIIA	Step V	E
PC307	kg	2980	2980	2890
PC506 LP	kg	-	2980	-
PC506	kg	3270	3270	3150
PC309	kg	3270	3270	3150
PC607	kg	3350	3350	3200
PC411	kg	3350	3350	3200

Pompa stazionaria su skid: +350 kg

Dati Tecnici		PC 307	PC 506LP	PC 506/309	PC 607/411
Potenza motore Stage IIIA	kW	43	-	74,5	83
Potenza motore Stage V	kW	55	55	74,4	85
Max. produzione teorica D (□/◆)	m³/h	31	51	51/33	46/31
Max. pressione sul calcestruzzo D (□/◆)	bar	68	38	38/60	67/97
Potenza motore E	kW	30	-	55	75
Max. produzione teorica E	m³/h	28	-	51/33	60/40
Max. pressione sul calcestruzzo E (□/◆)	bar	68	-	38/60	62/97
Max. numero di cicli al minuto D-E (□/◆)		21	36	36 / 24	41 / 27
Canne cls (diam. x corsa)	mm	176x1000	176x1000	176x1000	176x1000
Capacità tramoggia	l	350	350	350	350
Capienza serbatoio combustibile	l	80			
Capienza serbatoio olio	l	320			
Capienza serbatoio urea (Stage V)	l	15			
Pressione idraulica	bar	350			
Alim. lato stelo □ / Alim. lato pistone ◆		◆	□	□/◆	□/◆

Dotazioni di serie

Vibratore elettrico sulla griglia tramoggia
Carrello monoasse rigido
Timone di traino
N° 3 stabilizzatori manuali
Tubazioni in uscita del calcestruzzo con curva e controcurva + tronco di riduzione fino a 5"
Ingrassaggio automatico centralizzato
Pompa per acqua a comando idraulico 50 l/min - 50 bar
Variatore di portata calcestruzzo a bordo macchina
Tubo lavaggio completo di lancia
N° 2 palle in gomma spugna
Comando a distanza con cavo da 20 m
Segnalatore acustico di avaria motore ausiliario Diesel
Verniciatura Cifa bicolore, arancio-grigio

Accessori a richiesta

Compressore aria a comando idraulico, bicilindrico a due stadi, produzione 450 l/min aspirati, pressione max. 15 bar, completo di accessori, gabbia fermapalle di lavaggio e tronchetto

Gabbia fermapalle e tronchetto diam. 5,5" con giunto