SERIE S6

* Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

Dimensioni e Diagrammi delle prestazioni

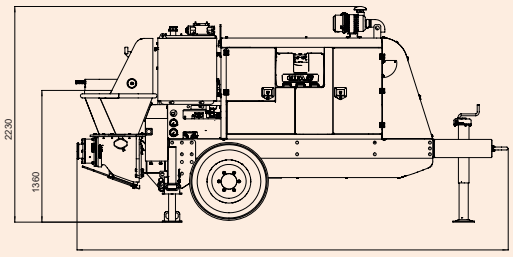



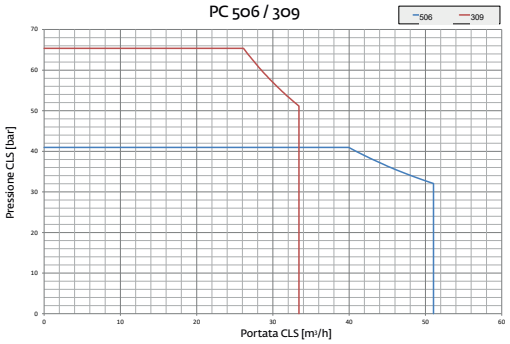

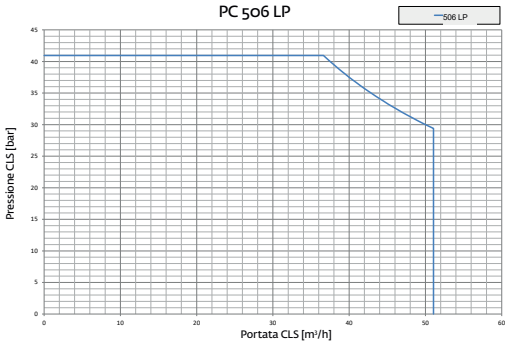

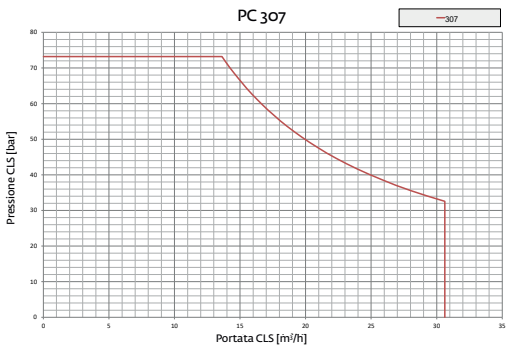

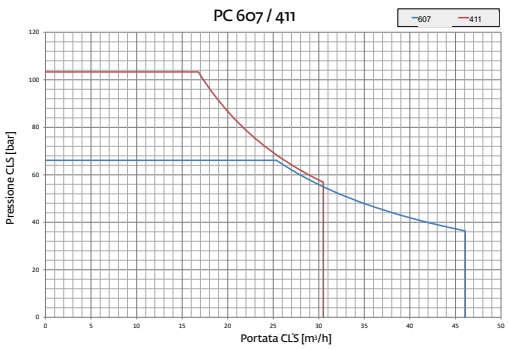

SERIE S6

Caratteristiche

- Fonte di potenza costituita da motore ausiliario (Diesel o Elettrico)
- Motore diesel ausiliario Deutz o Perkins
- Valvola di distribuzione a 'S' in acciaio al cromo
- Scambio valvola ultraveloce e posizionamento certo, anche con calcestruzzi difficili
- Pompaggio ideale anche ad alte pressioni con il flusso continuo e regolare
- Compensazione automatica delle usure
- Circuito idraulico di tipo aperto
- Trasformazione del gruppo pompante da alta a bassa pressione o viceversa (PC506-PC309 / PC607-PC411)
- Basso rumore
- Bassi costi di esercizio
- Rapide e facili operazioni di accesso e manutenzione a tutti i componenti
- La macchina è in grado di lavorare fino a -25°
- Regolatore di portata calcestruzzo
- Pompaggio ideale anche ad alte pressioni con il flusso continuo e regolare

Dotazioni di serie

- Vibratore elettrico sulla griglia tramoggia
- Carrello monoasse rigido
- Timone di traino
- N° 3 stabilizzatori manuali
- Tubazioni in uscita del calcestruzzo con curva e controcurva + tronco di riduzione fino a 5"
- Ingrassaggio automatico centralizzato
- Pompa per acqua a comando idraulico 50 l/min - 50 bar
- Variatore di portata calcestruzzo a bordo macchina
- Tubo lavaggio completo di lancia
- N° 2 palle in gomma spugna
- Comando a distanza con cavo da 20 m
- Segnalatore acustico di avaria motore ausiliario Diesel
- Verniciatura Cifa bicolore, arancio-grigio

Peso a vuoto (con olio, no gasolio)

		Step IIIA	Step V	E
PC 307	kg	2980	2980	2890
PC 506 LP	kg	-	2980	-
PC 506	kg	3270	3270	3150
PC 309	kg	3270	3270	3150
PC 607	kg	3350	3350	3200
PC 411	kg	3350	3350	3200

Pompa stazionaria su skid: +350 kg

Accessori a richiesta

- Compressore aria a comando idraulico, bicilindrico a due stadi, produzione 450 l/min aspirati, pressione max. 15 bar, completo di accessori, gabbia fermapalle di lavaggio e tronchetto
- Gabbia fermapalle e tronchetto diam. 5,5" con giunto

Dati Tecnici		PC 307	PC 506LP	PC 506/309	PC 607/411
Potenza motore Stage IIIA	kW	43	-	74,5	83
Potenza motore Stage V	kW	55	55	74,4	85
Max. produzione teorica D (□/◆)	m^3/h	31	51	51/33	46/31
Max. pressione sul calcestruzzo D (□/◆)	bar	73	42	42/65	66/103
Potenza motore E	kW	30	-	55	75
Max. produzione teorica E	m^3/h	28	-	51/33	60/40
Max. pressione sul calcestruzzo E (□/◆)	bar	73	-	42/65	66/103
Max. numero di cicli al minuto D-E (□/◆)		21	35	34/ 22	41 / 27
Canne cls (diam. x corsa)	mm	176x1000	176x1000	176x1000	176x1000
Capacità tramoggia	l	350	350	350	350
Capienza serbatoio combustibile	l	80			
Capienza serbatoio olio	l	320			
Capienza serbatoio urea (Stage V)	l	15			
Pressione idraulica	bar	350			
Alim. lato stelo □ / Alim. lato pistone ◆		◆	□	□/◆	□/◆

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com