SERIE S6

* Datos técnicos y características sujetas a cambios sin previo aviso

Dimensiones y diagramas de rendimiento

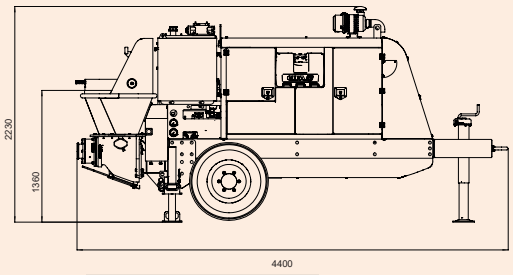



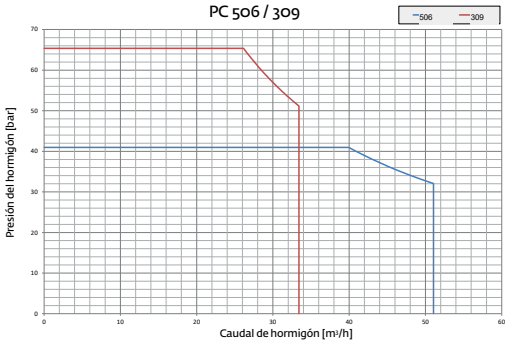

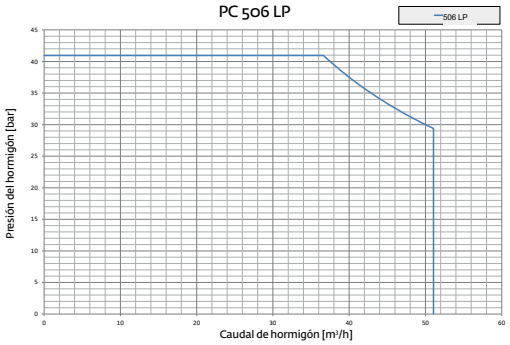

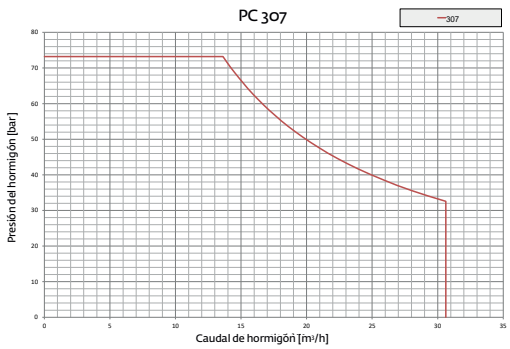

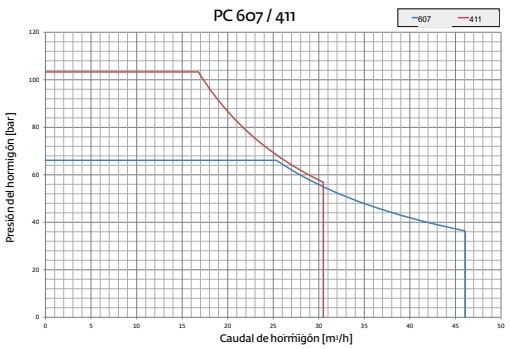

SERIE S6

Características principales

- La fuente de poder esta proporcionada por un motor independiente (Diesel o Eléctrico)
- Motor Diesel Deutz o Perkins
- Vàlvula en forma de 'S', apta para todo tipo de hormigòn, fabricada con acero y grosor especiales
- Sustituciòn o cambio de las vàlvulas sencillo y ràpido
- Funcionamiento òptimo incluso a altas presiones y con caudales de bombeo continuos y lentos
- Compensación automàtica del desgaste
- Sistema hidráulico de circuito abierto
- Se puede cambiar el sistema de bombeo de alta a baja presión y viceversa (PC506-PC309 / PC607-PC411)
- Bajo nivel de ruido
- Bajo costo de operación
- Mantenimiento sencillo y rápida operaciones de limpieza
- Las máquinas pueden trabajar hasta -25°
- Regulador de flujo de hormigón
- Parada de seguridad al abrir la puerta de descarga del hormigón

Equípamiento estàndar

- Vibrador eléctrico montado en la rejilla de la talva
- Remolque monoeje rigido
- Barra de remoque
- N° 3 estabilizadores manuales
- Tuberia de salida de hormigón con conexión de codo y contra codo + dispositivo de reducción hasta 5"
- Lubricación centralizada automática
- Bomba de agua hidráulica de 50 l/min - 50 bar
- Incluye regulator del fluido de bombeo de hormigón
- Tubería de lavado con boquilla
- N° 2 bolas de esponjas para limpieza de tuberia
- Control remoto con 20m de cable
- Señal sonora que indica averia del motor Diesel
- Incluye pintura bicolor (naranja y gris)

Peso en vacío (con aceite, sin gasóleo)

		Step IIIA	Step V	E
PC 307	kg	2980	2980	2890
PC 506 LP	kg	-	2980	-
PC 506	kg	3270	3270	3150
PC 309	kg	3270	3270	3150
PC 607	kg	3350	3350	3200
PC 411	kg	3350	3350	3200

Bomba estacionaria montada sobre patines: +350 kg

Equipo Opcional

- Compresor de aire hidráulico, bi-cilíndrico, con una capacidad de aspiración de 450 l/min ne dos etapas, con presión máxima de 15 bar, totalmente equipado y con todos sus accesorios, entre ellos la jaula de detención de bolas y del tubo de escape
- Jaula de detención de bolas y tubo de escape de 5.5" de diámetro con la junta incluida

Datos técnicocs		PC 307	PC 506LP	PC 506/309	PC 607/411
Potencia de los motores IIIA	kW	43	-	74,5	83
Potencia de los motores Stage V	kW	55	55	74,4	85
Máxima producción teorica D (□/◆)	m^3/h	31	51	51/33	46/31
Presión máxima del hormigón D (□/◆)	bar	73	42	42/65	66/103
Potencia de los motores E	kW	30	-	55	75
Máxima producción teorica E (□/◆)	m^3/h	28	-	51/33	60/40
Presión máxima del hormigón E (□/◆)	bar	73	-	42/65	66/103
Ciclos-pistonadas por minuto máximo (□/◆)		21	35	34/ 22	41 / 27
Cilindros de bombeo (diametro x carrera)	mm	176x1000	176x1000	176x1000	176x1000
Capacitad tolva recepción del hormigón	l	350	350	350	350
Capacidad del depósito de combustible	l	80			
Capacidad del depósito de aceite	l	320			
Capacidad del depósito de urea (Stage V)	l	15			
Presión hidráulica	bar	350			
Alim. del lado del vastàgo □ / lado del pistón ◆		◆	□	□/◆	□/◆

CIFA
A ZOOMLION COMPANY

CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com

cifa.com