



\* Dati tecnici e caratteristiche soggetti a modifiche senza preavviso

### Dati tecnici gruppo pompante

		PA1506/909F8
Max. produzione teorica	m <sup>3</sup> /h	150/90
Max. pressione sul calcestruzzo	bar	53/95
Canne c/s (diam. x corsa)	mm	230 x 2100
Capacità tramoggia	l	550
Circuito oleodinamico		aperto

**Peso totale reale inferiore alle 26 tonnellate, carico utile a disposizione dell'utilizzatore sempre disponibile.**

**Macchina super compatta montata su camion 6x4 passo 4200\* per un'ottima manovrabilità.**

**Dimensioni stabilizzazione contenute per un facile piazzamento in tutti i tipi di cantiere.**

### Gestione macchina con gruppo PA1506/909F8


#### Optional Easytronic Gold



L'estensione del 100% di due, tre o quattro stabilizzatori garantisce sempre una movimentazione del braccio in sicurezza.



**Gestione automatica RPM**

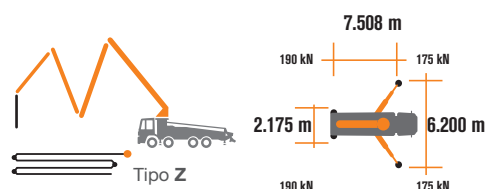

### Dati tecnici braccio di distribuzione

		B4Z 30/26
Diametro tubazioni	mm	125
Max. altezza verticale	m	29,7
Max. distanza in orizzontale (dal centro dell'asse di rotazione)	m	25,6
Min. altezza d'apertura	m	7,5
Numero di sezioni		5
Angolo apertura 1 <sup>a</sup> sez.		90°
Angolo apertura 2 <sup>a</sup> sez.		180°
Angolo apertura 3 <sup>a</sup> sez.		237°
Angolo apertura 4 <sup>a</sup> sez.		245°
Angolo di rotazione		+/-270°
Lunghezza tubo terminale in gomma	m	4



Serie STEELTECH

# K30L

## Dotazioni di serie

Stabilizzazione anteriore tipo "X" telescopici a singolo sfilamento e posteriore a bandiera per un rapido e semplice posizionamento anche in spazi stretti

Motorizzazione PTO o accoppiatore

Comando braccio a mezzo di distributore proporzionale Load Sensing

Dispositivo di sicurezza all'apertura della portella di scarico del calcestruzzo e della griglia tramoggia

Dispositivo di emergenza per il gruppo pompante

2 radiocomandi proporzionali Hetronic con 3 manipolatori

Cavo di emergenza per radiocomando da 20 m

Pompa acqua a media pressione (50 Bar / 50 l/min)

Luci led di illuminazione della stabilizzazione e della tramoggia

Tubazioni a doppio spessore con inserti di carburi di cromo su tutta la linea di tubazione

Accessori di lavaggio

Alta resistenza dei componenti maggiormente soggetti ad usura (valvola S, piastra di usura, anello di compensazione)

Dichiarazione di conformità fornita con il Manuale di uso e manutenzione

## Optional principali

Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control) *(disponibile solo con gruppo pompante circuito aperto)*

Pompa acqua ad alta pressione (15 l/min - 150 bar)

Sistema di lubrificazione centralizzata del braccio

Valvola interruzione flusso calcestruzzo - shut-off valve

Tubazioni calcestruzzo dritte su braccio a doppio spessore con inserti in carburi di cromo ad alta resistenza all'usura CIFA LLT Long Life Top

Radiocomando proporzionale Hetronic o HBC dotato di display

Apertura e chiusura automatica del braccio

Ampia possibilità di customizzazione per il cliente

\*Oltre 100 optional disponibili consultare listino

## Optional truck pumps

## Braccio di distribuzione B5Z 31/27

