



* Technische Änderungen vorbehalten.

Pumpeinheit

		HP16o8EC	HP16o6H
Max. theor. Fördermenge	m ³ /h	160	160
Max. Förderdruck	bar	80	53
Förderzylinder (Durchmesser x Hub)	mm	230 x 2100	230 x 2100
Trichterkapazität	l	550	550
Ölkreislauf		geschlossen	offen

5 Segmente in Z-Faltung

Patentierter Direktantrieb für unbegrenzte Rotation des letzten Mastgelenks

Geringer Platzbedarf durch T-Abstützung hinten

Steuerung mit Pumpeinheit HP1608EC

Smartronic Silver

Integriertes Farbdisplay	Pumpenmanagement
Betriebsstunden- und Fördermengenähler	Maschinendiagnosesystem
	Nahbedienung in Trichternähe

Smartronic Gold als Sonderausstattung



Die automatische und ständige Überprüfung des Maschinenschwerpunkts ermöglicht maximale Sicherheit beim Bewegen des Masts und die maximale Abdeckung des Arbeitsbereichs, auch bei reduzierter Abstützfläche.



MBE
Maximum Boom
Extension Control



Automatic
RPM
Management

Steuerung mit Pumpeinheit HP1606H

Easytronic Silver

Integriertes Farbdisplay	Pumpenmanagement
Betriebsstunden- und Fördermengenähler	Maschinendiagnosesystem


Optional Easytronic Gold



LSC garantiert Standsicherheit, mindestens zwei Stützbeine müssen vollständig ausgefahren sein



Automatic
RPM
Management

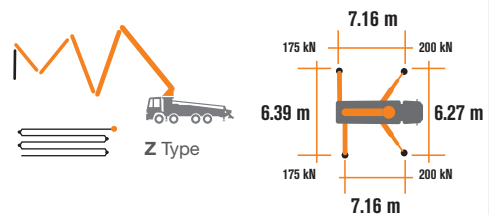

Verteilermast

		B5Z36/31
Förderleitungsdurchmesser	mm	125
Max. Reichhöhe	m	35,1
Max. Reichweite (von Drehachse)	m	31,1
Horizontale Reichweite (netto)	m	28,3
Notwendige Ausfalthöhe	m	7,03
Anzahl der Mastsegmente		5
Öffnungswinkel Mastsegment 1		90°
Öffnungswinkel Mastsegment 2		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 3		234°
Öffnungswinkel Mastsegment 4		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 5		durchgehend drehbar
Schwenkwinkelbereich		+/-270°
Endschlauchlänge	m	3




STEELTECH Serie

K36L-5

Serienausstattung

- Einstufige Teleskopbeine vorne
- Nebenantrieb oder Verteilerschaltgetriebe
- Proportionale Verteilermaststeuerung
- Sicherheitsvorrichtung beim Öffnen der Inspektionsklappe
- Notbedienung für Pumpeinheit
- 2 Hetric Proportionalfernsteuerungen mit 3 Joysticks
- 20m Kabel für den Notbetrieb
- Niederdruckwasserpumpe (50 bar - 50 l/min)
- LED-Arbeitscheinwerfer für Stützbeine und Trichter
- Zweilagenerohrung aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen
- Reinigungszubehör
- Hohe Verschleißfestigkeit der wichtigsten Verschleißteile: S-Rohr, Verschleißplatte und Verschleißring aus Hartmetall
- Konformitätserklärung, Benutzer- und Wartungshandbuch

Verteilermast B5Z36/31

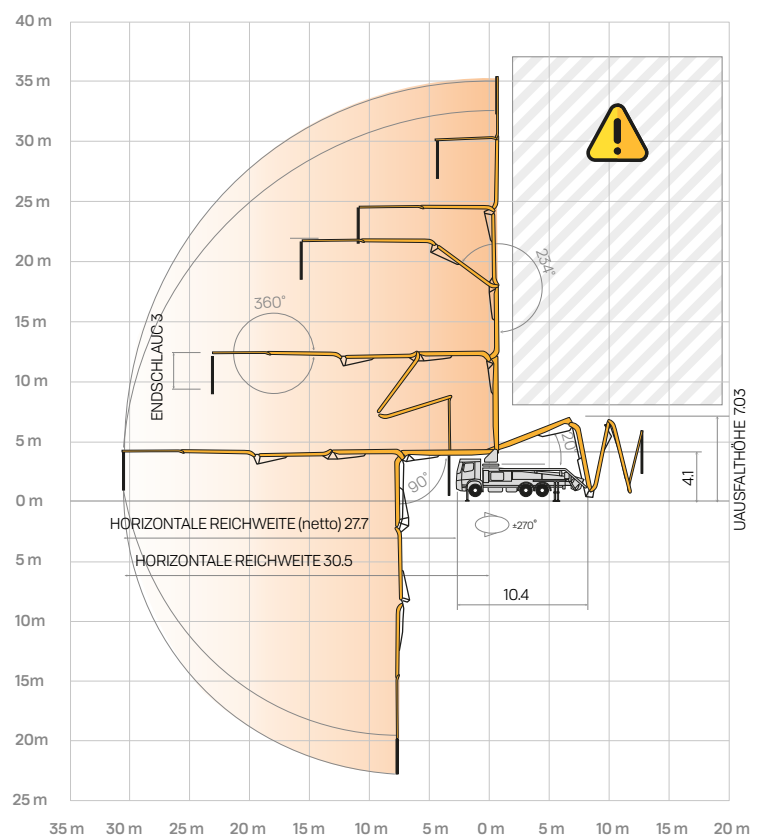

Sonderausstattung

- Smartronic Gold (Smartronic Silver + ASC Advanced Stability Control)
- Smartronic Advanced: ergänzt die Smartronic Gold Funktionen um ASC2.0, ABC-Mastdämpfungssystem (Antibouncing), Autom. Aus- und Einfalten des Verteilermastes, Hetric Fernbedienung mit Display**
- Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control)
- Hochdruckwasserpumpe (150 bar - 15 l/min)
- Zentralschmierung für den Verteilermast
- Beton-Stopp-Ventil
- Zweilagenerohrung CIFA aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen am Mast
- Zahlreiche Sonderausstattungen auf Anfrage erhältlich, Details in der Preisliste verfügbar
- ° Über 100 Optionen verfügbar, siehe Broschüre „Sonderausstattung für Autobetonpumpen“

Sonderausstattung Smartronic Advanced



**Advanced
Stability Control
2.0**



Antibouncing



**Boom Automatic
Opening Closing**

Smartronic Video



CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com



K36L-5_DEU_0623