



\* Technische Änderungen vorbehalten.


### Pumpeinheit

		HP16o8EC	HP16o6H
Max. theor. Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	160	160
Max. Förderdruck	bar	80	53
Förderzylinder (Durchmesser x Hub)	mm	230 x 2100	230 x 2100
Trichterkapazität	l	550	550
Ölkreislauf		geschlossen	offen

### 5 Segmente in Z-Faltung

Patentierter Direktantrieb für unbegrenzte Rotation des letzten Mastgelenks

Geringer Platzbedarf durch T-Abstützung hinten

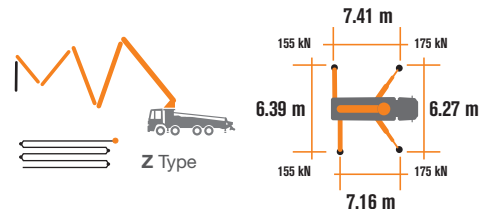

### Steuerung mit Pumpeinheit HP1608EC

#### Smartronic Silver

Integriertes Farbdisplay	Pumpenmanagement
Betriebsstunden- und Fördermengenähler	Maschinendiagnosesystem
	Nahbedienung in Trichternähe

#### Smartronic Gold als Sonderausstattung



Die automatische und ständige Überprüfung des Maschinenschwerpunkts ermöglicht maximale Sicherheit beim Bewegen des Masts und die maximale Abdeckung des Arbeitsbereichs, auch bei reduzierter Abstützfläche.



**MBE**  
Maximum Boom  
Extension Control



**Automatic**  
RPM  
Management

### Steuerung mit Pumpeinheit HP1606H

#### Easytronic Silver

Integriertes Farbdisplay	Pumpenmanagement
Betriebsstunden- und Fördermengenähler	Maschinendiagnosesystem

#### Optional Easytronic Gold



LSC garantiert Standsicherheit, mindestens zwei Stützbeine müssen vollständig ausgefahren sein



**Automatic**  
RPM  
Management

### Verteilermast

		B5Z36/31
Förderleitungsdurchmesser	mm	125
Max. Reichhöhe	m	35,1
Max. Reichweite (von Drehachse)	m	30,5
Horizontale Reichweite (netto)	m	27,7
Notwendige Ausfalthöhe	m	7,03
Anzahl der Mastsegmente		5
Öffnungswinkel Mastsegment 1		90°
Öffnungswinkel Mastsegment 2		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 3		234°
Öffnungswinkel Mastsegment 4		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 5		durchgehend drehbar
Schwenkwinkelbereich		+/-270°
Endschlauchlänge	m	3




# STEELTECH Serie

# K36L-5

## Serienausstattung

- Einstufige Teleskopbeine vorne
- Nebenantrieb oder Verteilerschaltgetriebe
- Proportionale Verteilermaststeuerung
- Sicherheitsvorrichtung beim Öffnen der Inspektionsklappe
- Notbedienung für Pumpeinheit
- 2 Hetric Proportionalfernsteuerungen mit 3 Joysticks
- 20m Kabel für den Notbetrieb
- Niederdruckwasserpumpe (50 bar - 50 l/min)
- LED-Arbeitsscheinwerfer für Stützbeine und Trichter
- Zweilagenerohrung aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen
- Reinigungszubehör
- Hohe Verschleißfestigkeit der wichtigsten Verschleißteile: S-Rohr, Verschleißplatte und Verschleißring aus Hartmetall
- Konformitätserklärung, Benutzer- und Wartungshandbuch

## Verteilermast B5Z36/31

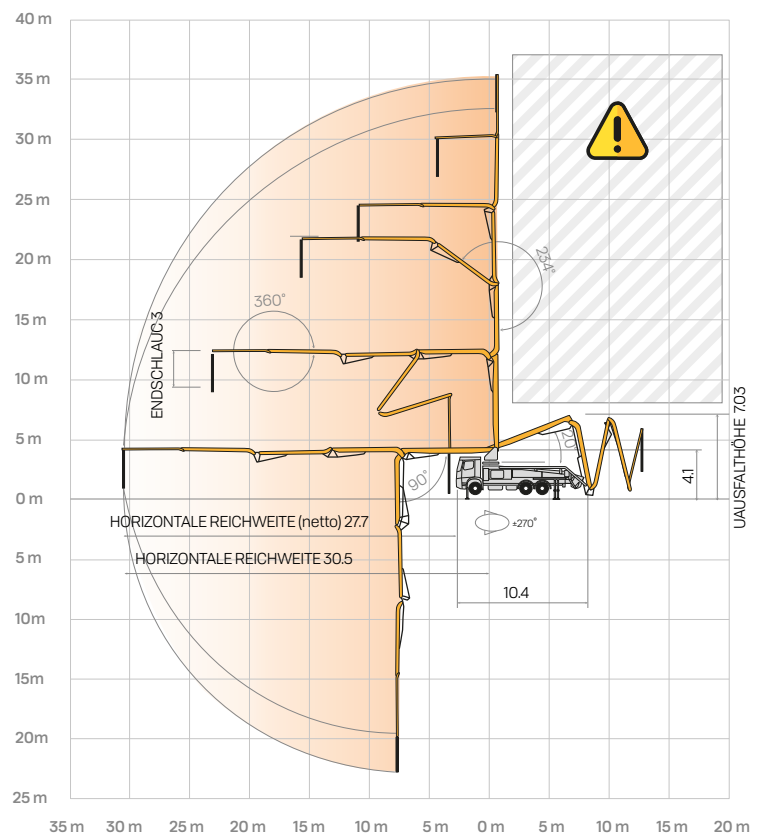

## Sonderausstattung

- Smartronic Gold (Smartronic Silver + ASC Advanced Stability Control)
- Smartronic Advanced: ergänzt die Smartronic Gold Funktionen um ASC2.0, ABC-Mastdämpfungssystem (Antibouncing), Autom. Aus- und Einfalten des Verteilermastes, Hetric Fernbedienung mit Display**
- Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control)
- Hochdruckwasserpumpe (120 bar - 28 l/min)
- Zentralschmierung für den Verteilermast
- Beton-Stopp-Ventil
- Zweilagenerohrung CIFA aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen am Mast
- ° Über 100 Optionen verfügbar, siehe Broschüre „Sonderausstattung für Autobetonpumpen“

## Sonderausstattung Smartronic Advanced



**Advanced  
Stability Control  
2.0**



**Antibouncing**



**Boom Automatic  
Opening Closing**

Smartronic Video



CIFA S.p.A. / Via Stati Uniti d'America, 26 / 20030 SENAGO (MI) / ITALY  
Tel. +39 02 990 131 / sales@cifa.com



cifa.com



K36L-5\_DEU\_0321