

* Technische Änderungen vorbehalten.

Pumpeinheit

		HP16o6H	HP16o8EC
Max. theor. Fördermenge	m ³ /h	160	160
Max. Förderdruck	bar	80	53
Förderzylinder (Durchmesser x Hub)	mm	230 x 2100	230 x 2100
Trichterkapazität	/	550	550
Ölkreislauf		geschlossen	offen

Gesamtgewicht weniger als 26 t, Nutzlast für den Bediener immer verfügbar.

Sehr kompakte Maschine auf 6x4 Radstand 4750* für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit.

Benötigte Abstützfläche für eine einfache Platzierung auf allen Arten von Baustellen.

Steuerung mit Pumpeinheit HP1608EC

Smartronic Silver

Integriertes Farbdisplay	Pumpenmanagement
Betriebsstunden- und Fördermengenähler	Maschinendiagnosesystem Nahbedienung in Trichternähe

Smartronic Gold als Sonderausstattung



Die automatische und ständige Überprüfung des Maschinenschwerpunkts ermöglicht maximale Sicherheit beim Bewegen des Masts und die maximale Abdeckung des Arbeitsbereichs, auch bei reduzierter Abstützfläche.



MBE Maximum Boom Extension



Automatic RPM Management

Steuerung mit Pumpeinheit HP1606H

Easytronic Silver

Integriertes Farbdisplay	Pumpenmanagement
Betriebsstunden- und Fördermengenähler	Maschinendiagnosesystem


Easytronic Gold als Sonderausstattung



LSC garantiert Standsicherheit, mindestens zwei Stützbeine müssen vollständig ausgefahren sein



Automatic RPM Management

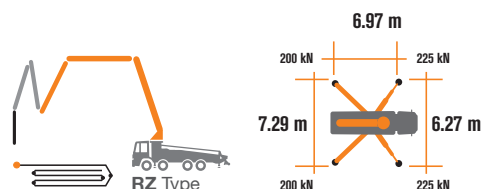

Verteilermast

		B5RZ37/33
Förderleitungsdurchmesser	mm	125
Max. Reichhöhe	m	36,1
Max. Reichweite (von Drehachse)	m	31,8
Notwendige Ausfalthöhe	m	7,8
Anzahl der Mastsegmente		5
Öffnungswinkel Mastsegment 1		90°
Öffnungswinkel Mastsegment 2		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 3		180°
Öffnungswinkel Mastsegment 4		236°
Öffnungswinkel Mastsegment 5		224°
Schwenkwinkelbereich		+/-270°
Endschlauchlänge	m	3



STEELTECH Serie K37L

Serienausstattung

- Einstufige Teleskopbeine vorne
- Nebenantrieb oder Verteilerschaltgetriebe
- Proportionale Verteilermaststeuerung
- Sicherheitsvorrichtung beim Öffnen der Inspektionsklappe
- Notbedienung für Pumpeinheit
- 2 Hetric Proportionalfunkfernsteuerungen mit 3 Joysticks
- 20m Kabel für den Notbetrieb
- Niederdruckwasserpumpe (50 bar - 50l/min)
- LED-Arbeitscheinwerfer für Stützbeine und Trichter
- Zweilagenerverrohung CIFA LLN aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen am Mast
- Zweilagenerverrohung CIFA LLH aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen am Unterbau
- Reinigungszubehör
- Hohe Verschleißfestigkeit der wichtigsten Verschleißteile: S-Rohr, Verschleißplatte und Verschleißring aus Hartmetall
- Konformitätserklärung, Benutzer- und Wartungshandbuch

Sonderausstattung

- Smartronic Gold (Smartronic Silver + ASC Advanced Stability Control)
- Smartronic Advanced: ergänzt die Smartronic Gold Funktionen um ASC2.0, ABC, Autom. Aus- und Einfalten des Verteilermastes, Fernbedienung mit Display**
- Easytronic Gold (Easytronic Silver + LSC Light Stability Control)
- Hochdruckwasserpumpe (120 bar - 28 l/min)
- Zentralschmierung für den Verteilermast
- Beton-Stopp-Ventil
- Zweilagenerverrohung CIFA LLT aus hochfestem Stahl und Hartmetalleinsätzen am Mast
- Zahlreiche Sonderausstattungen auf Anfrage erhältlich, Details in der Preisliste verfügbar
- * Über 100 Optionen verfügbar, siehe Broschüre „Sonderausstattung für Autobetonpumpen“


Sonderausstattung Smartronic Advanced



**Advanced
Stability Control
2.0**



Antibouncing



**Boom Automatic
Opening Closing**

Distribution boom B5RZ37/33

